
SPIN 4

TRANSPORTWAGEN

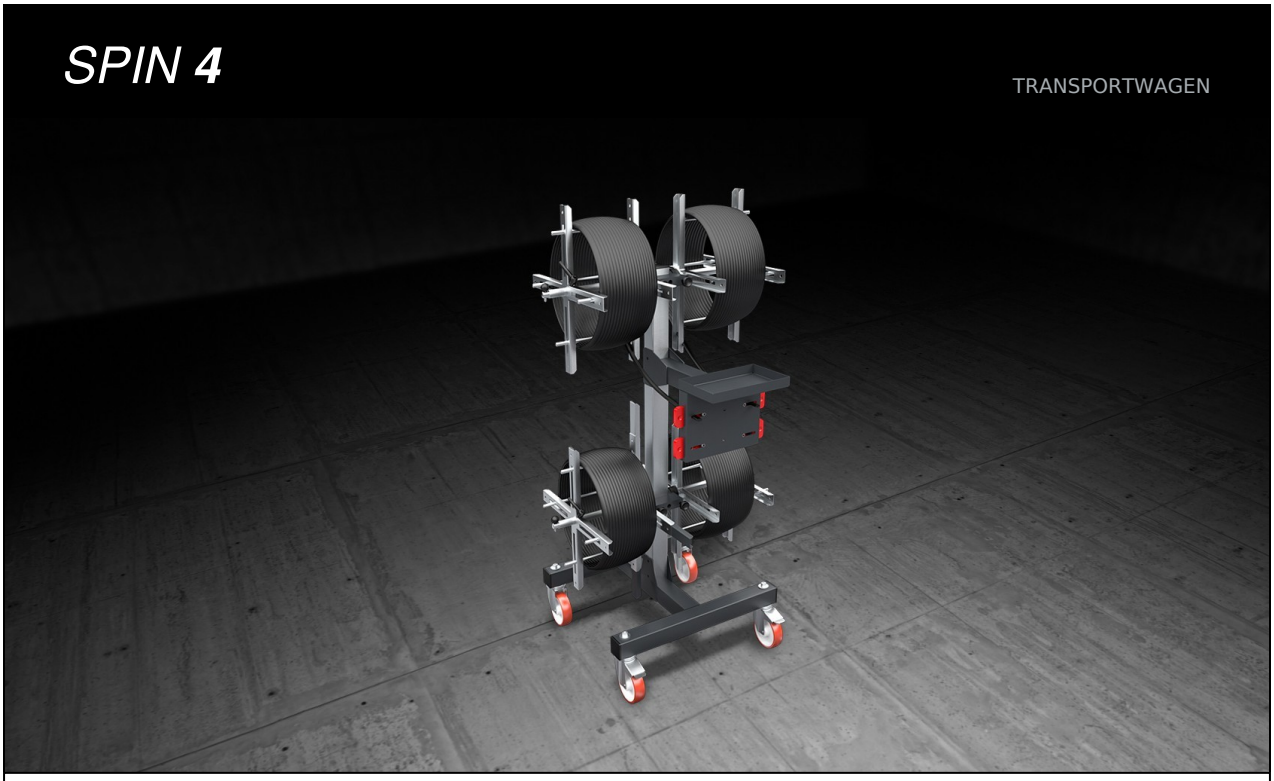


Der Haspelwagen mit Bremse und Dichtungsführung gewährleistet ein einwandfreies Abrollen der Dichtung. Mit Schnellwechselsystem für Dichtungsrollen.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

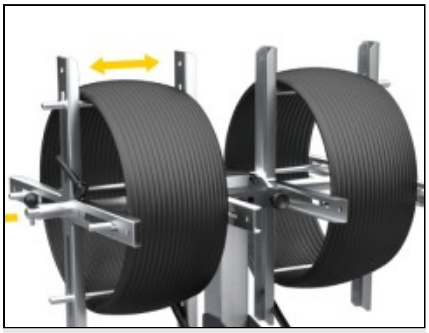


Spulenhalter

Ein verstellbares und ausziehbares Spulenhaltersystem mit ermöglicht die Anpassung an die verschiedenen Spulengrößen und -typen, die aufgenommen werden sollen.

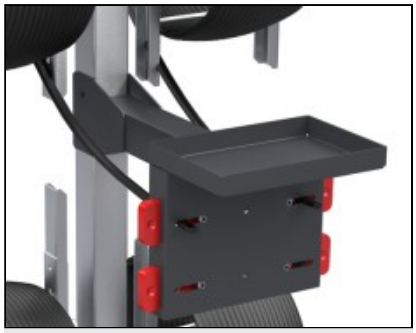

Kupplung für Spulensperre

Die Haspel mit Kupplung kompensiert die Abwicklungsphase ohne jegliche Missgeschicke.

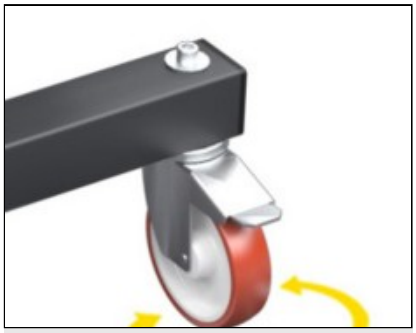

Lenkrollen

2 feste und 2 Lenkrollen mit Bremse sorgen für hervorragende Mobilität und einfache Beweglichkeit des Gegenstandes. Mit den Bremsen können die Einheiten in der Nähe der einzelnen Arbeitsbereiche blockiert werden.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

SPIN 4 / TRANSPORTWAGEN

TECHNISCHE DATEN	
Mindestdurchmesser der Spulenöffnung (mm)	110
Max. Spulendurchmesser (mm)	720
Max. Spulenbreite (mm)	250
Kupplung für Spulendrehung	●
Anzahl der abnehmbaren Spulen (je nach Modell)	4
Klemmvorrichtung für Tür-/Fensterelement mit Kupplung	●
4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar (mm)	Ø=125
Länge (mm)	825
Breite (mm)	970
Höhe (mm)	1.520
Max. Tragkraft (kg)	60
Gewicht (kg)	44

Enthalten ● Verfügbar ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.