
TKE 124

BOHRMASCHINEN

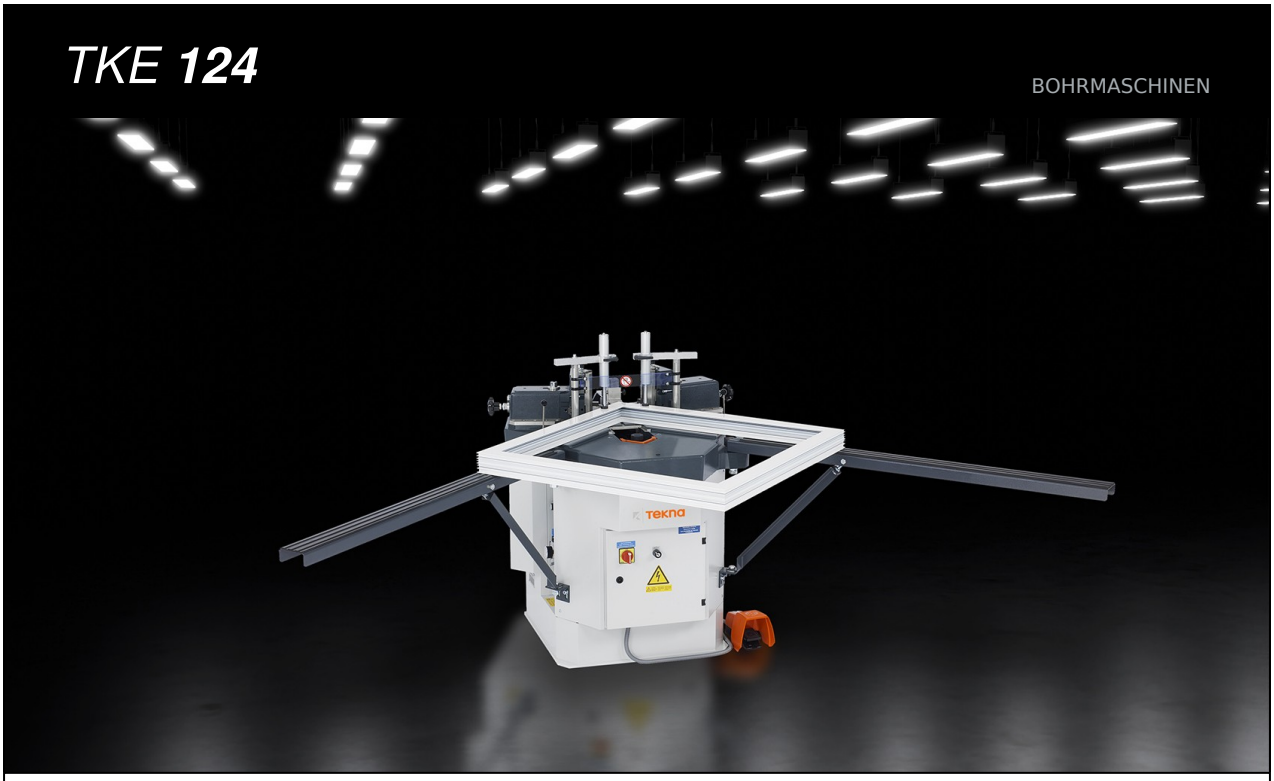

Pneumatische Eckverbindungsmaschine zum Verpressen großer Profile und strukturierter Fassaden mit hohen Qualitätsanforderungen. Ihre größten Stärken sind: die einfache Einrichtung und Bedienung mit minimalen Rüst- und Einstellzeiten; die extreme Robustheit der Struktur, die eine hohe Genauigkeit bei der Bearbeitung gewährleistet; die hohe Presskraft wird durch einen großvolumigen, wartungsfreien Balgzylinder bereitgestellt.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

TKE 124 / BOHRMASCHINEN

TECHNISCHE DATEN

Nominaler Druck (bar)	7
Standardmäßiger elektrischer Anschluss	230V / 1~ / 50Hz
Max. Stanzenkraft (kN)	70
Max. Stanzenkraft (kg)	7.000
Max. Stanzenhöhe (mm)	140 ; 200

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Verpackungsmaß BxHxT (mm)	1.100 x 950 x 1.230
Gewicht (kg)	550

ZUBEHÖR

Standard Widerlager 30 mm	●
Aluminiumwiderlager 8 mm	●
Widerlager selbsteinstellend	○
Auflagegestelle	2
Standard-Messerset 3 mm	●
Standard-Messerset 4 mm	●
Standard-Messerset 7 mm	●
Standard-Messerset 5 mm	○
Standard-Messerset 8 mm	○
Standard-Messerset 10 mm	○
Pressmesser einstellbar 3mm für 5 bis 15 mm Kammerversatz	●
Pressmesser einstellbar 3mm für 15 bis 35 mm Kammerversatz	○
Sonderpressmesser für 5 bis 15 mm Kammerversatz	○
Sonderpressmesser für 15 bis 35 mm Kammerversatz	○

Enthalten ● Verfügbar ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.