



TKE 330 SA-MA

EINFACHGEHRUNGSSÄGEN



Unterflurgehrungssäge für Gehrungen 90°, 45° rechts und links sowie für Zwischengehrungen





Schneidbereich

Der robuste, gusseiserne horizontale Auflagetisch mit seiner starr daran gekoppelten vertikalen Kreuzscheibe stellt den Werkstückspannbereich dar und er verfügt über eine große Auflagefläche zum optimalen Spannen der zu bearbeitenden Werkstücke.



Sägeblatt

Die Kappsäge ist mit einem 300 mm Widia-Sägeblatt ausgestattet, das auf einem manuell betätigten Vorschubsystem montiert ist.



Spanneinrichtungen

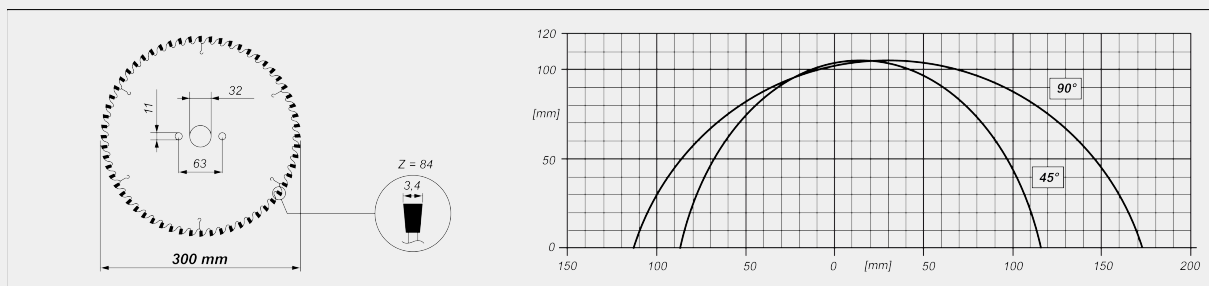
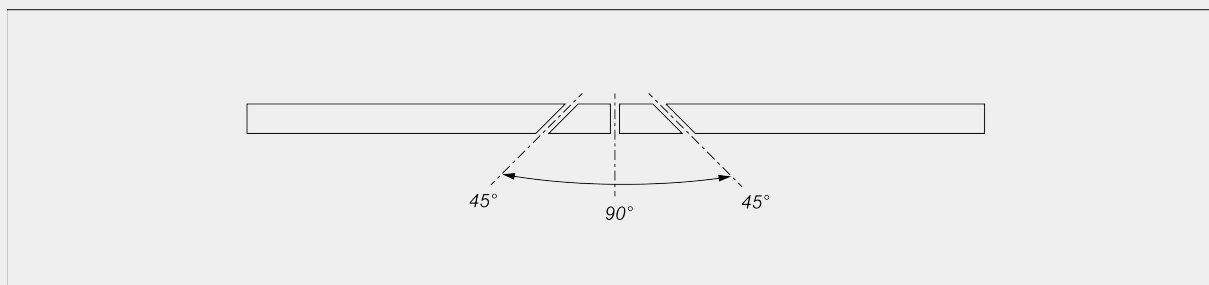
Die Maschine ist mit horizontalen und vertikalen Spanneinrichtungen ausgestattet, die als Version S pneumatisch betätigt werden, während sie als Version M manuell betätigt werden.

TKE 330 SA-MA / EINFACHGEHRUNGSSÄGEN
SÄGEBLATT

Hartmetall-Sägeblatt (mm)

 $\varnothing = 300$
SÄGEBLATTVORSCHUB

Manuell

SCHNITTDIAGRAMM

NEIGUNG DES SÄGEAGGREGATS


Mechanische Einstellung der Zwischenwinkel

SCHUTZEINRICHTUNG FÜR SCHNITTBEREICH

Lokal mit manueller Steuerung

SCHMIERSYSTEM

Manuell

●

PROFILPOSITIONIERUNG

Manueller steuerbarer Werkstück-Referenzanschlag

●

STÜCKEINSPANNUNG

Vertikale, manuell oder pneumatisch gesteuerte Spanneinrichtung (je nach Modell)

1

Horizontale, manuell gesteuerte Spanneinrichtung

1

MOTOR

Selbstbremsender Drehstrommotor

●

Ansprechzeit der Bremse (Sek.)

10

Leistung (kW)

1,5

Enthalten ● Verfügbar ○