



## **TKE 340 SD**

Einkopfsägen



Kappsäge, Zufuhrseite links, Schwenken des Sägeaggregats um 45° (rechts und links) und manuelles horizontales Schwenken um 45°.



**Schneidbereich**

Der robuste, gusseiserne horizontale Auflagetisch mit seiner starr daran gekoppelten vertikalen Kreuzscheibe stellt den Werkstückspannbereich dar und er verfügt über eine große Auflagefläche zum optimalen Spannen der zu bearbeitenden Werkstücke.




**Spanneinrichtungen**

Die Maschine ist mit horizontalen Spanneinrichtungen ausgestattet, die als Version S pneumatisch, als Version M manuell betätigt werden.



**Steuerung**

Der manuelle Stellantrieb, der für die Senkbewegung des Sägeblatts erforderlich ist, ist mit einer mechanischen Sicherheitsvorrichtung ausgestattet, um unbeabsichtigte Bewegungen zu verhindern. Gleichzeitig wird damit das schrittweise Herausfahren des Sägeblattes selbst gesteuert. Die Winkelpositionierung des Kopfes erfolgt durch Drehen des Auflagetisches mit einer mechanischen Einrastverriegelung um 45° (rechts und links) und manueller Spannung für Zwischengehrungen.

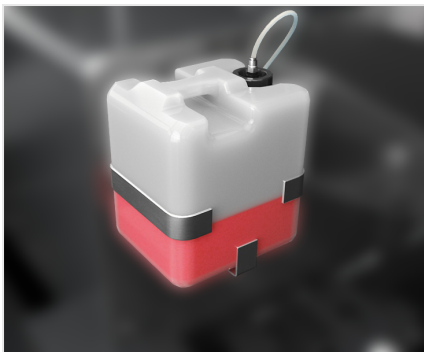

**Venturi-Schmiersystem**

Mikrosprühnebel-Schmiersystem, das die korrekte Schmierung des arbeitenden Werkzeugs mit der Ölemulsion gewährleistet. Die manuell einstellbare Durchsatzregelung des Schmiermittels nutzt die Druckluft des Pneumatiksystems, um das Schmiermittel mittels Nutzung des Venturi-Effekts in den Bearbeitungsbereich einzuspritzen.





**TKE 340 SD / EINKOPFSÄGEN**

**SÄGEBLATT**


Hartmetall-Sägeblatt (mm)

Ø = 400

**SÄGEBLATTVORSCHUB**

Manuell

**SCHNITTDIAGRAMM**

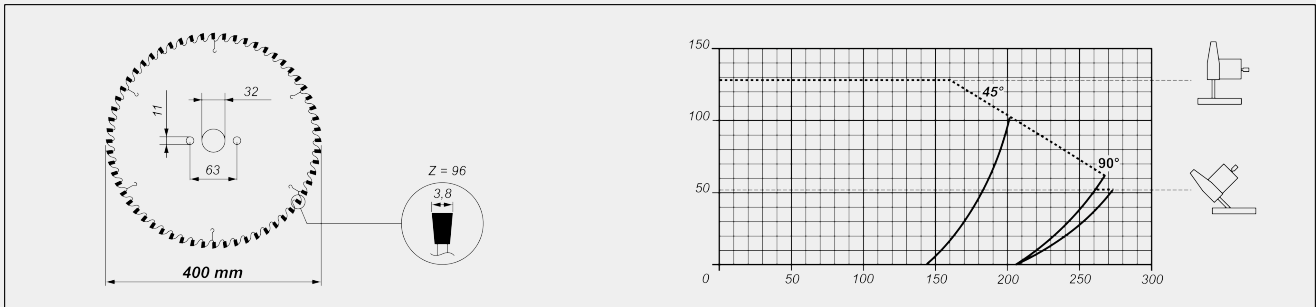

**NEIGUNG DES SÄGEAGGREGATS**



Mechanische Einstellung der Zwischenwinkel

**SCHUTZEINRICHTUNG FÜR SCHNITTBEREICH**

Lokal mit mechanischer Betätigung



### SCHMIERSYSTEM

Mikrosprüheinrichtung, Wasser mit Ölemulsion



### STÜCKEINSPANNUNG

Paar horizontale pneumatische Klemmen



### MOTOR

Selbstbremsender Drehstrommotor



Ansprechzeit der Bremse (Sek.)

10

Leistung (kW)

2,2

Enthalten ● Verfügbar ○