TKE 355-345 PF

EINFACHGEHRUNGSSÄGEN




Gehrungssäge mit nach vorne ausfahrendem Sägeblatt, Zufuhrseite links; horizontales pneumatisches Schwenken auf feste Gehrungswinkel: links 45° und 90°, rechts 45° und 22°30’. Ein spezieller mechanischer Anschlag ermöglicht auch das Schneiden von Zwischengehrungen.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

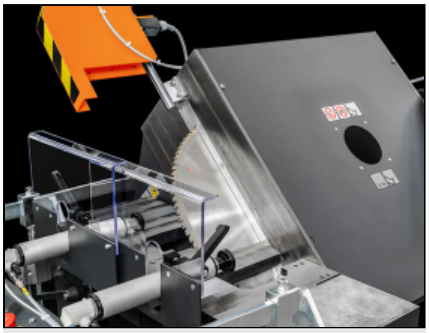

Kopf 45°/ 22°30’

Die angewandten technischen Lösungen gewährleisten eine schnelle und präzise Winkelpositionierung des Aggregats, das mit Widia-Sägeblättern mit einem Durchmesser von 450 bzw. 550 ausgestattet werden kann. Dies zeigt die besondere Eignung dieser Maschine für die Herstellung von Fenstern und Türen und sichert Zuverlässigkeit und Präzision im Laufe der Zeit.

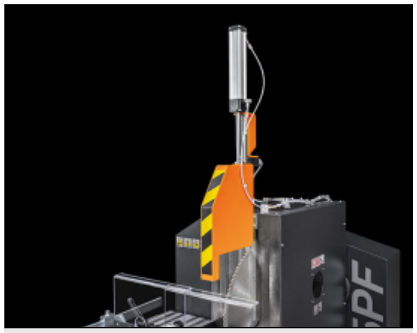


Sicherheitseinrichtungen

Die Maschine ist mit einem lokalisierten Sägeblatt-Schutzsystem ausgestattet, das die Positionierung des Werkstücks nicht beeinträchtigt und gleichzeitig für die Sicherheit des Bedieners sorgt.



Steuerung

Steuerkonsole, die mit Hilfe von schnellen und intuitiven Bedienelementen eine Schwenkung des Kopfes nach rechts und links ermöglicht. Mit der Abfuhr-Rollenbahn mit Messfunktion rechts wird die Länge des zu sägenden Werkstücks von der Sägeblattmitte ausgehend bestimmt.

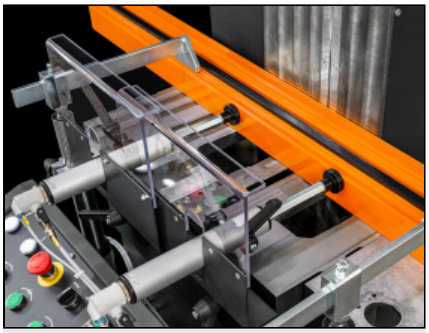

Spanneinrichtungen

Die Kappsäge ist mit vertikalen Spanneinrichtungen (optional) ausgestattet, die sich durch ihre extrem schnelle Positionierung und effizientes Klemmen auszeichnen.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

TKE 355-345 PF / EINFACHGEHRUNGSSÄGEN


SÄGEBLATT

Hartmetall-Sägeblatt (je nach Modell) (mm)	Ø = 450 ; Ø = 550


SÄGEBLATTVORSCHUB

Hydropneumatisch	●

SCHNITTDIAGRAMM

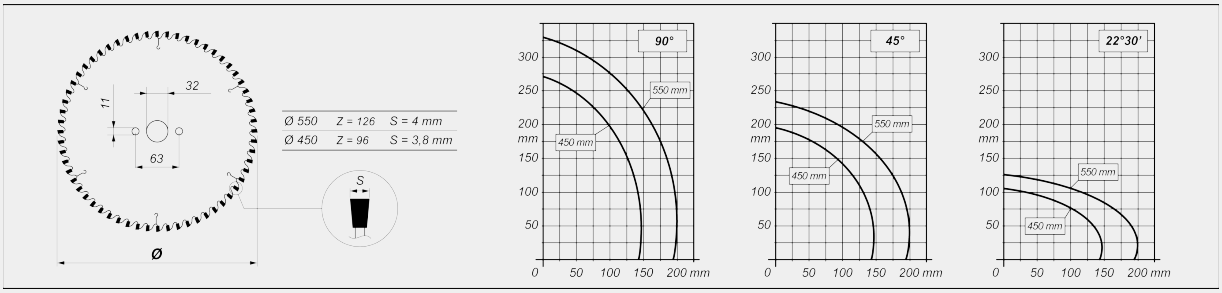

NEIGUNG DES SÄGEAGGREGATS

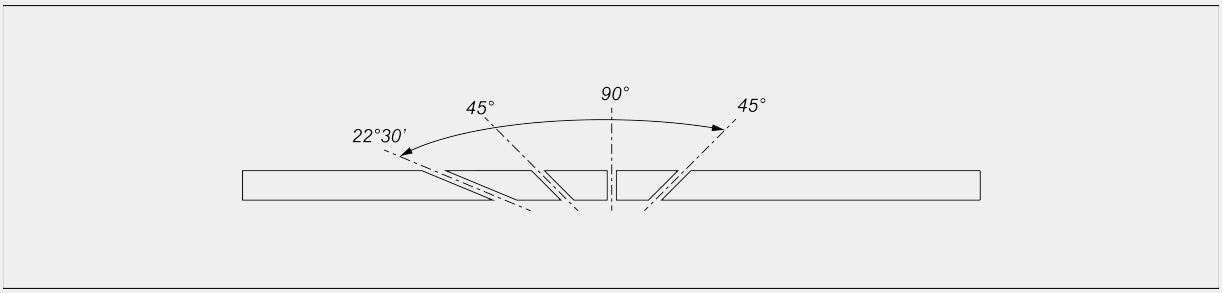

Mechanische Einstellung der Zwischenwinkel

SCHUTZEINRICHTUNG FÜR SCHNITTBEREICH

Lokal mit pneumatischer Betätigung	●

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

SCHMIERSYSTEM

Mikrosprüheinrichtung, Wasser mit Ölemulsion	●

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

STÜCKEINSPANNUNG

Paar horizontale pneumatische Klemmen	●
Paar vertikale pneumatische Klemmen	○
Auslegung für das Profilladen von rechts	○

MOTOR

Drehstrommotor (kW)	2,2

Enthalten ● Verfügbar ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.