# V-LINK

VERTIKALROLLENBAHNEN



Vertikale Rollenbahn für den extrem einfachen Transport zwischen verschiedenen Montagestationen von Rahmen sowie Tür- und Fensterelementen, einschließlich sehr schwerer Teile.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




## Rollenbahn

Eine Rollenbahn am Sockel, die auf einer Bodenhöhe von 320 bis 360 mm verstellbar ist, trägt das Gewicht des Rahmens und sorgt für Leichtläufigkeit und Bewegungsfreiheit.

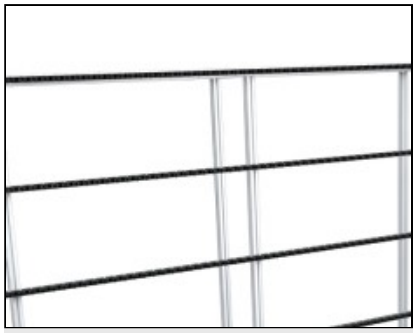

## Rollenbahn mit kratzfesten Rollen

Fünf Bahnen mit auf einer Stange gelagerter Rollen stellt die Auflage der Türen und Fenster gegen die schräg gestellte Rückseite dar und sorgen dafür, dass auch sehr schwere Türen und Fenster sicher verschoben werden können.

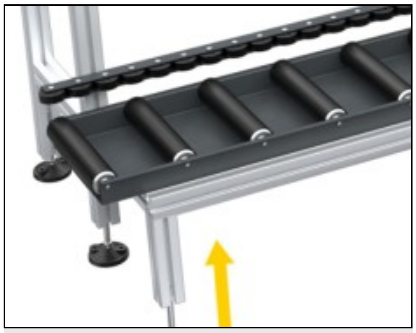

## Höhenverstellbare Füße

Die höhenverstellbaren Füße gewährleisten das korrekte Erreichen der gewünschten Höhe der Arbeitsfläche und ermöglichen einen variablen Winkel von 85° bis 90°. Mithilfe entsprechender Bohrungen ist außerdem die Befestigung am Boden möglich.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **V-LINK** / VERTIKALROLLENBAHNEN

### TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Höhe der Rollenbahn (mm) | 320 ÷ 360 |
| Verstellbare Rollenbahnneigung | 85° ÷ 90° |
| Gewicht (kg) | 100 |
| Max. Tragkraft (kg) | 200 |
| Länge (mm) | 3.000 |
| Höhe (mm) | 2.165 ÷ 3.015 |
| Breite (mm) | 870 |
| Kontaktflächen, mit weichem, rutschfestem PVC beschichtet | ● |

Enthalten ● Verfügbar ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.