
FIT MA

MESAS DE ENSAMBLAJE

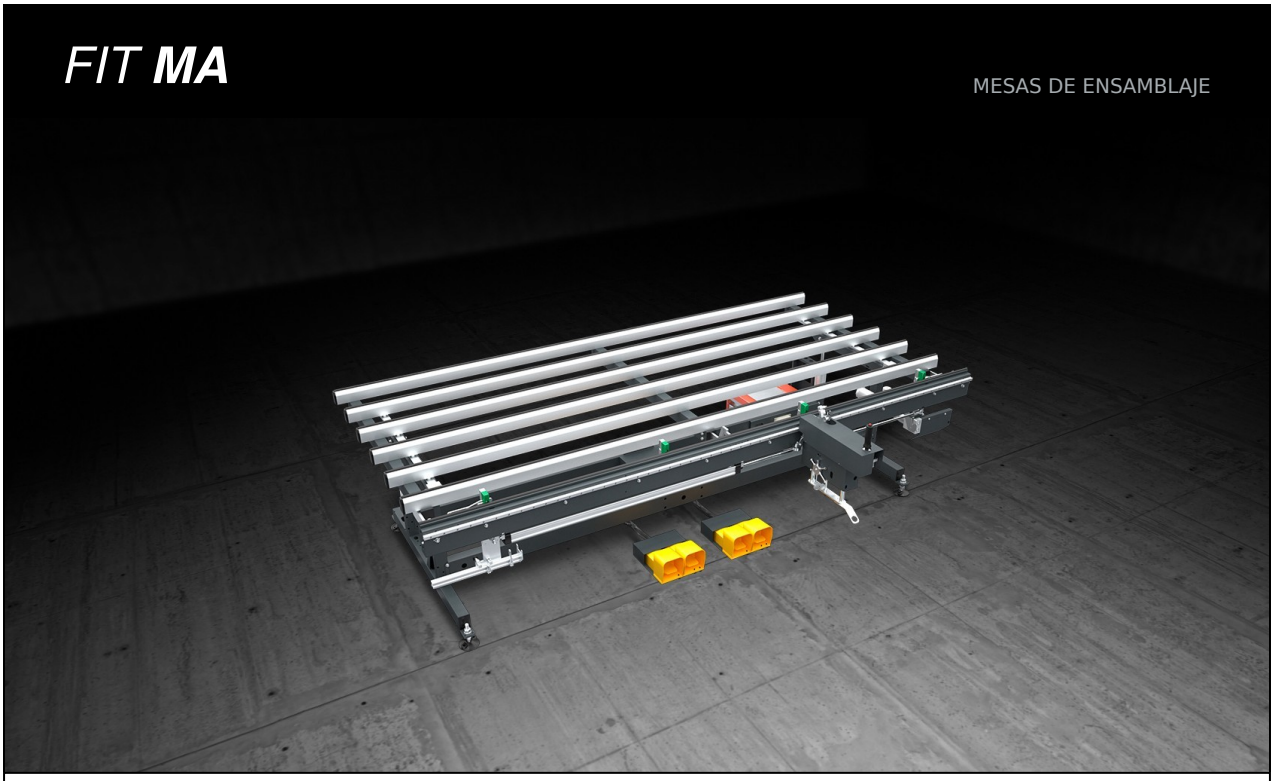


Banco para el ensamblaje de herrajes perimetrales en cinta en hojas de aluminio, madera y PVC. Un sistema de mordazas retráctiles bloquea la hoja. El banco se suministra con un atornillador de alimentación automática y, opcionalmente, de un sistema para la medición y el corte de la herramienta mediante cizalla hidroneumática.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

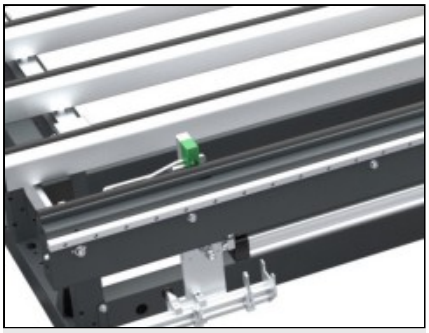


Sistema de bloqueo mediante mordazas

Un sistema de mordazas retráctiles debajo de la superficie de trabajo permite el bloqueo centrado del cerramiento.




Inclinación neumática de la superficie de trabajo

Mediante mando neumático de pedal es posible llevar el banco a posición inclinada desde 0° (horizontal) hasta 12° para facilitar las operaciones de montaje de los herrajes.

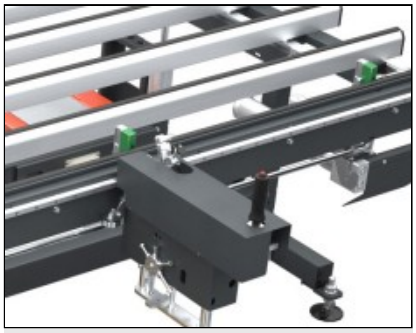

Unidad de atornillado automático

El atornillador con alimentación automática se desliza sobre guías horizontales.

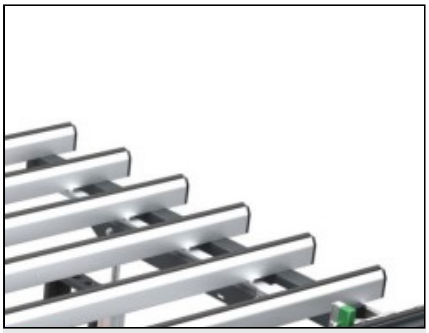

Superficies de apoyo de PVC duro antifricción

La superficie de apoyo de PVC duro antifricción garantiza un gran deslizamiento del marco, permitiendo facilidad de desplazamiento.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

FIT MA / MESAS DE ENSAMBLAJE

PLANOS DE MECANIZADO

Superficies de contacto recubiertas con PVC duro antifricción	●
Inclinación neumática del plano de apoyo de 0° (horizontal) a 12°	●
Altura regulable del plano de apoyo (mm)	875 ÷ 925

BLOQUEO DE LA PIEZA

Apertura mordaza (mm)	290 ÷ 2.840
Fuerza de bloqueo mediante mordazas regulable, máx. (N)	740
Sistema de bloqueo mediante mordazas de prensa autocentrante con barras retráctiles	●

CARACTERÍSTICAS

Unidad de atornillado automático montado sobre guía horizontal con sistema de apuntamiento láser	●
Corte de herrajes de cinta con parada de medición automática	○
Consumo aire (Nl/min)	870
Potencia instalada (kW)	0,35
Longitud (mm)	3.540
Ancho (mm)	1.640
Capacidad máxima (kg)	1.960
Peso (kg)	300

Incluido ● Disponible ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.