
FIVE CS

MESAS DE ENSAMBLAJE

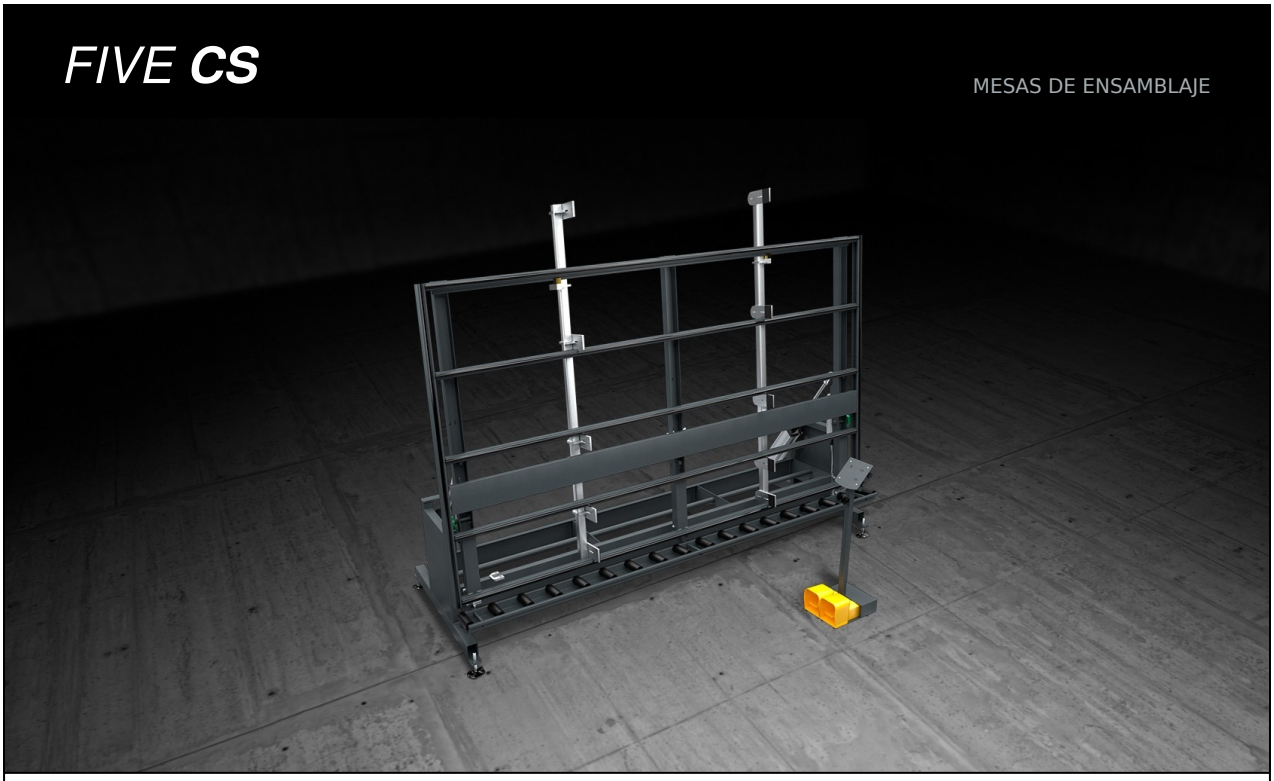

Banco de pruebas para cerramientos de aluminio. Permite recrear las condiciones de uso del producto: se bloquea el marco mediante un sistema de mordazas ajustables en toda su altura, se introducen las hojas en el interior del marco, se instala el vidrio y se realizan las pruebas finales. El transportador de rodillos permite al operador cargar y descargar los productos pesados con total autonomía.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Superficie de trabajo abatible

La superficie de trabajo es basculante, con desplazamiento completamente neumático. La superficie de trabajo puede inclinarse desde 0°, posición horizontal, hasta 85°, mediante el pedal.




Superficie de apoyo de PVC duro antifricción

La superficie de apoyo de PVC duro antifricción garantiza un gran deslizamiento del marco, permitiendo facilidad de desplazamiento.




Control y grupo pedales

Una consola central prevé el alojamiento del mando bimanual que controla el bloqueo/bloqueo del marco. Además, un pedal doble permite abatir la superficie o accionar la mesa de rodillos horizontal de deslizamiento del perfil.

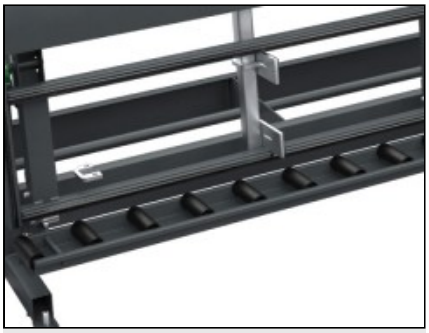

Mesa de rodillos de deslizamiento de cerramiento

Una mesa de rodillos abatible de desplazamiento neumático permite la traslación horizontal del marco, gracias a rodillos montados sobre vástago que garantizan deslizamiento y facilidad de movimiento.

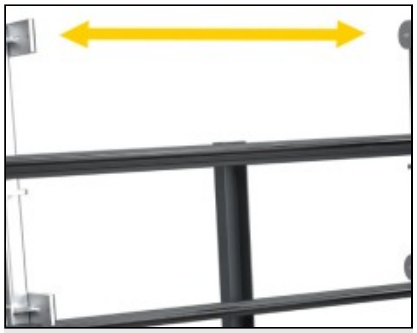

Bloqueo del marco

El sistema de bloqueo del marco es autocentrante, gracias a una cremallera que garantiza un perfecto paralelismo y presión uniforme mediante el uso de cilindros neumáticos.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

FIVE CS / MESAS DE ENSAMBLAJE

CARACTERÍSTICAS	
Superficies de contacto recubiertas con PVC duro antifricción	●
Superficie de trabajo regulable en altura (mm)	875 ÷ 925
Plano de apoyo basculante de 0° (horizontal) a 85°	●
Fuerza de bloqueo mediante mordazas regulable (máx.) (N)	660
Apertura prensa (mm)	425 ÷ 2.425
Altura paletas prensa (máx.)(mm)	65
Barras prensa con 5 paletas regulables en ambas barras (mm)	H = 2.060
Sistema de bloqueo mediante mordazas de prensa autocentrante con barras retráctiles	●
Giro neumático de la mesa de rodillos cuando la superficie está horizontal	●
Mesa de rodillos de carga/descarga con altura al suelo regulable (mm)	305 ÷ 355
Longitud (mm)	3.000
Consumo aire (Nl/min)	150
Capacidad máxima (kg)	200
Peso (kg)	330

Incluido ● Disponible ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.