




## ***Spin 4***

Carros



Carro porta juntas de goma y felpa. Un desenrollador motorizado por rozamiento y una guía-guarnición garantizan el desenrollado de las juntas sin problemas. Se suministra con sistema de cambio rápido de las bobinas.

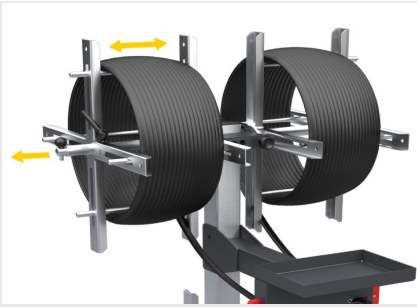

### **Portabobina**

Un sistema de portabobinas regulables y extensibles permite la adaptación a las diferentes dimensiones y tipos de las bobinas que se alojarán.



### **Embrague de bloqueo de bobina**

La desbobinadora con embrague enfrenta la fase de desbobinado sin la posibilidad de sufrir inconvenientes.



### **Ruedas giratorias**

Cuentan con 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con freno que aseguran un grado de movilidad elevado y el desplazamiento fácil del objeto. El bloqueo de las unidades de frenado permite fijar su posición en proximidad de las diferentes áreas de trabajo.

**SPIN 4 / CARROS****CARACTERÍSTICAS**

Diámetro mínimo orificio bobina (mm)	110
Diámetro máximo bobina (mm)	720
Ancho máximo bobinas (mm)	250
Embrague de rotación de bobinas	●
Número de bobinas removibles (según el modelo)	4
Dispositivo para el bloqueo marco completo con embrague	●
4 ruedas giratorias de las cuales 2 con parada de bloqueo (mm)	Ø=125
Longitud (mm)	825
Ancho (mm)	970
Altura (mm)	1.520
Capacidad máxima (kg)	60
Peso (kg)	44

Incluido ●    Disponible ○