




Stack

Carros



Carro para el transporte y el almacenaje horizontal de perfiles.

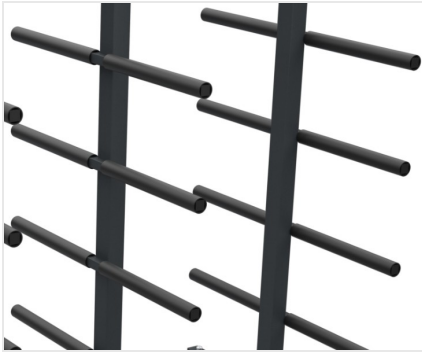

Superficies de contacto

Todas las superficies de contacto están recubiertas con PVC blando antideslizante que garantiza la integridad de las superficies en las fases de alojamiento.



Apoyos centrales regulables

La posibilidad de regulación de los apoyos centrales permite alojar extrudidos de diferentes longitudes, facilitando su identificación.



Ruedas giratorias

Cuenta con 4 ruedas giratorias con freno que aseguran un grado de movilidad elevado y el desplazamiento fácil del objeto. El bloqueo de las unidades de frenado permite fijar su posición en proximidad de las diferentes áreas de trabajo.





STACK / CARROS

CARACTERÍSTICAS

| | |
|--|---------|
| Superficies de contacto recubiertas con PVC blando | ● |
| Número de compartimientos | 10 |
| 4 ruedas giratorias con bajo nivel de desgaste, de las cuales 2 con bloqueo (mm) | Ø = 125 |
| Apoyos centrales regulables | ● |
| Longitud (mm) | 1.800 |
| Ancho (mm) | 860 |
| Altura (mm) | 1.950 |
| Capacidad máxima (kg) | 500 |
| Peso (kg) | 55 |

Incluido ● Disponible ○