TKE 330 SA-MA

TRONZADORAS DE UN CABEZAL



Tronzadora monocabezal ascendente para efectuar cortes a 90°, 45° (a la derecha y a la izquierda) y en angulaciones intermedias.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




Zona de corte

La sólida superficie de apoyo horizontal de hierro fundido, con la correspondiente escuadra vertical rígidamente acoplada a la misma, constituye el área de bloqueo de la pieza, que se caracteriza por una notable superficie de apoyo que permite el bloqueo óptimo de las piezas a mecanizar.

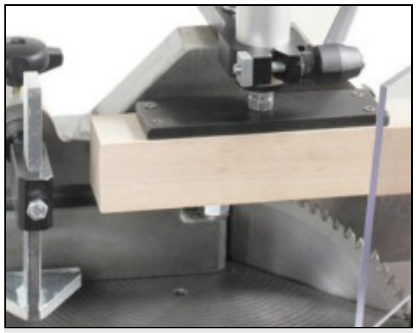

Hoja

La tronzadora está equipada con una hoja de metal duro de 300 mm, montada en un sistema de avance con accionamiento manual.

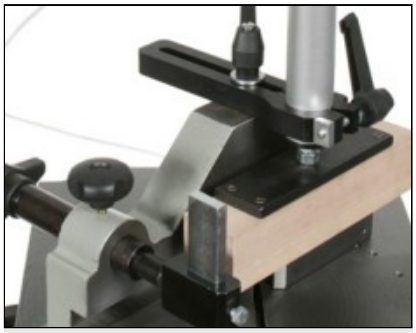

Mordazas

La máquina cuenta con un grupo de mordazas horizontales y verticales que, en la versión S, son accionadas neumáticamente, mientras que en la versión M son accionadas manualmente.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

TKE 330 SA-MA / TRONZADORAS DE UN CABEZAL


DISCO

De metal duro (mm)	Ø = 300


AVANCE DISCO

Manual	●

DIAGRAMA DE CORTE

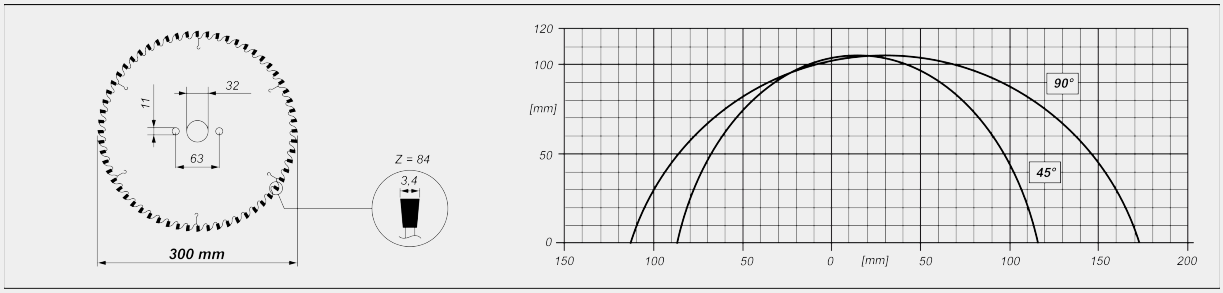

INCLINACIÓN CABEZAL DE CORTE

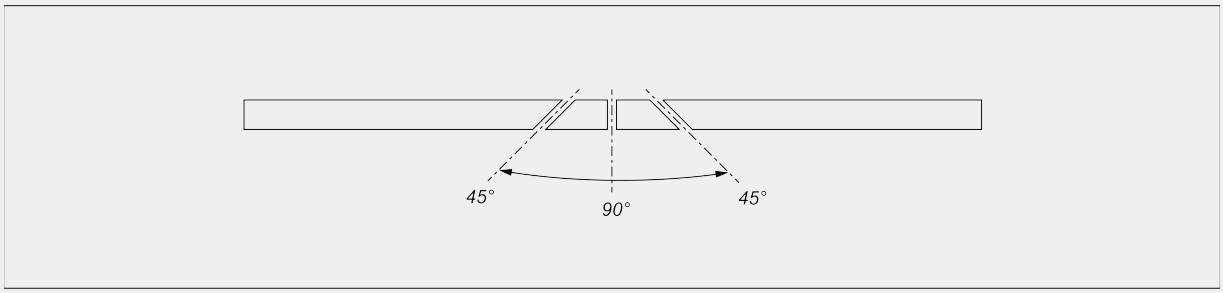

Regulación mecánica de los ángulos intermedios

PROTECCIÓN ZONA CORTE

Local con mando manual	●

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Manual	●

POSICIONAMIENTO PERFIL

Tope de referencia de la pieza manual	●

BLOQUEO DE LA PIEZA

Mordaza vertical manual o neumática (según el modelo)	1
Mordaza horizontal manual	1

MOTOR

Motor trifásico autofrenante	●
Tiempo de intervención del freno (s)	10
Potencia (kW)	1,5

Incluido ● Disponible ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.