

TKE 330 SA-MA

Tronzadoras Monocabezal



Tronzadora monocabezal ascendente para efectuar cortes a 90°, 45° (a la derecha y a la izquierda) y en angulaciones intermedias.

Emmegi S.p.A.
Via delle Industrie, 2
20044 - Arese (MI)
ITALY

Tel 39 02356961
P.IVA 01978870366
info@tekna.it
www.tekna.it

The right to make technical alterations is reserved.



Zona de corte

La sólida superficie de apoyo horizontal de hierro fundido, con la correspondiente escuadra vertical rígidamente acoplada a la misma, constituye el área de bloqueo de la pieza, que se caracteriza por una notable superficie de apoyo que permite el bloqueo óptimo de las piezas a mecanizar.



Hoja

La tronzadora está equipada con una hoja de metal duro de 300 mm, montada en un sistema de avance con accionamiento manual.



Mordazas

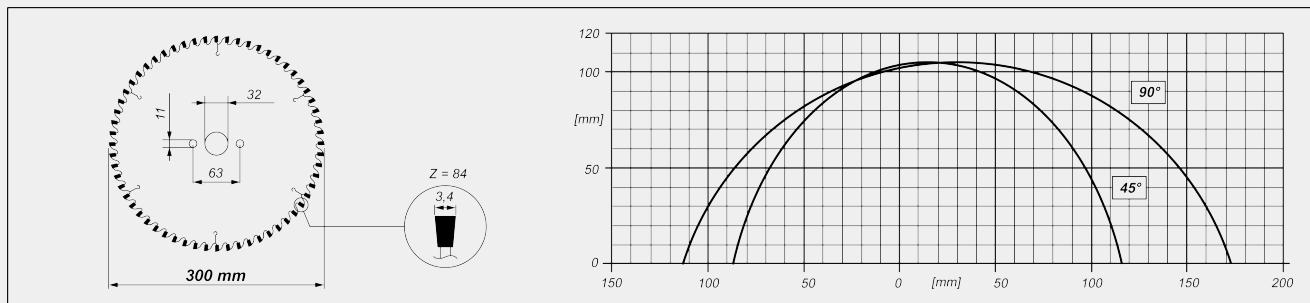
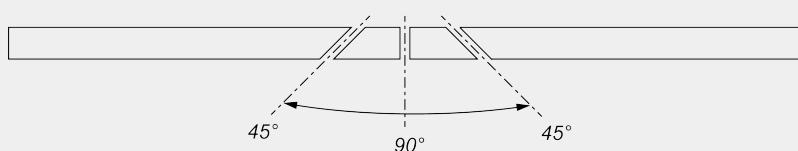
La máquina cuenta con un grupo de mordazas horizontales y verticales que, en la versión S, son accionadas neumáticamente, mientras que en la versión M son accionadas manualmente.

TKE 330 SA-MA / TRONZADORAS MONOCABEZAL
DISCO

De metal duro (mm)

 $\varnothing = 300$
AVANCE DISCO

Manual

DIAGRAMA DE CORTE

INCLINACIÓN CABEZA DE CORTE


Regulación mecánica de los ángulos intermedios

PROTECCIÓN ZONA CORTE

Local con mando manual

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Manual

POSICIONAMIENTO PERFIL

Tope de referencia de la pieza manual

BLOQUEO DE LA PIEZA

Mordaza vertical manual o neumática (según el modelo)

Mordaza horizontal manual

MOTOR

Motor trifásico autofrenante

Tiempo de intervención del freno (s)

Potencia (kW)

Incluido ● Disponible ○