




## **TKE 340 PA**

Tronzadoras Monocabezal




Tronzadora monocabezal con disco ascendente y avance neumático, con lado de carga izquierdo, diseñada para cortar ángulos de 15° a la izquierda y 15° a la derecha, además de ángulos intermedios.

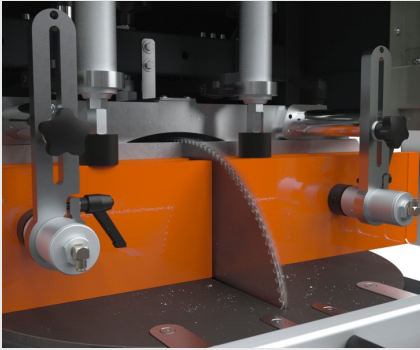

### Zona de corte

La sólida superficie horizontal asociada a la referencia vertical permite un óptimo posicionamiento de la pieza que se debe cortar y garantiza una notable precisión de la sección cortada.

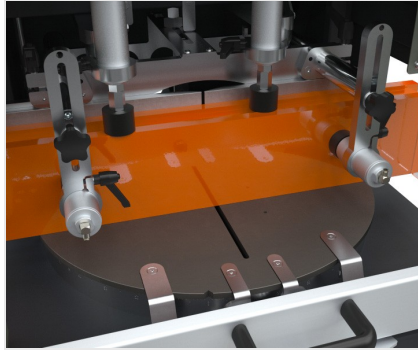

### Mordazas

Gracias a las soluciones técnicas que se utilizan, los grupos de mordaza horizontales (opcionales para TKE 340 PA) y verticales garantizan al mismo tiempo una extrema rigidez en el bloqueo de la pieza y un rápido reposicionamiento de las mismas. Particularidades que permiten el uso de esta máquina para producir cerramientos.



### Control

La consola de mando permite usar la máquina de forma simple e intuitiva. La cómoda palanca con escala graduada permite la rápida ubicación angular de la hoja. Otro sistema de regulación permite, en cambio, intervenir en la presión de las mordazas y en la velocidad de salida de la hoja.



### Cajón de recuperación de virutas

El práctico cajón para recuperar las virutas permite una eficaz recolección de los desechos de mecanizado para asegurar la limpieza de la máquina y del espacio de trabajo.





**TKE 340 PA / TRONZADORAS MONOCABEZAL**

**DISCO**

De metal duro (mm)

Ø = 400


**AVANCE DISCO**

Neumático

**DIAGRAMA DE CORTE**



**INCLINACIÓN CABEZAL DE CORTE**

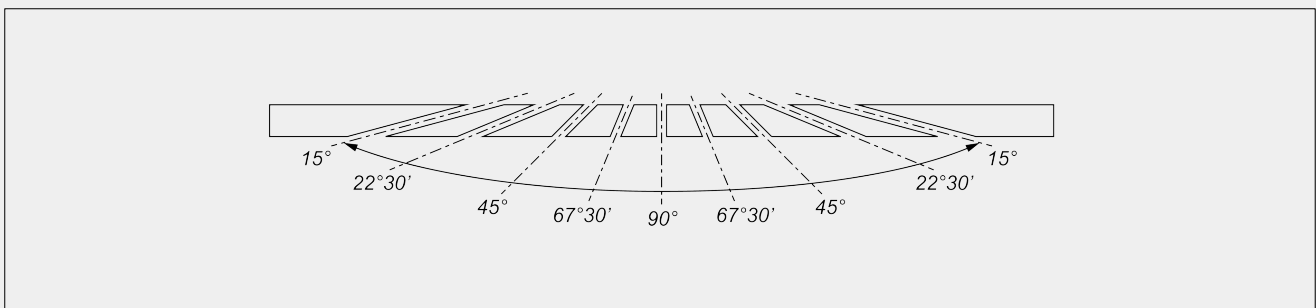

Regulación mecánica de los ángulos intermedios

**PROTECCIÓN ZONA CORTE**

Integral con mando manual



### SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Microneblada de emulsión de aceite

### BLOQUEO DE LA PIEZA

Juego de mordazas neumáticas verticales

Mordazas horizontales adicionales opcionales  2

### MOTOR

Trifásico (sin freno)

Potencia (kW) 1,5

rpm 2.800

Incluido  Disponible