




TKE 340 PA

Tronzadoras de un
cabezal




Tronzadora monocabezal con disco ascendente y avance neumático, con lado de carga izquierdo, diseñada para cortar ángulos de 15° a la izquierda y 15° a la derecha, además de ángulos intermedios.

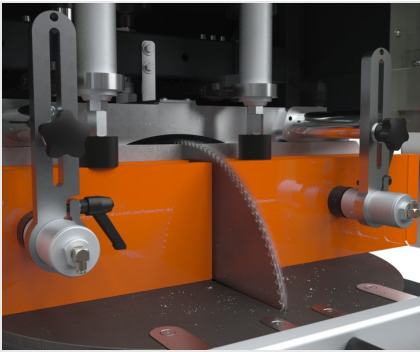

Zona de corte

La sólida superficie horizontal asociada a la referencia vertical permite un óptimo posicionamiento de la pieza que se debe cortar y garantiza una notable precisión de la sección cortada.

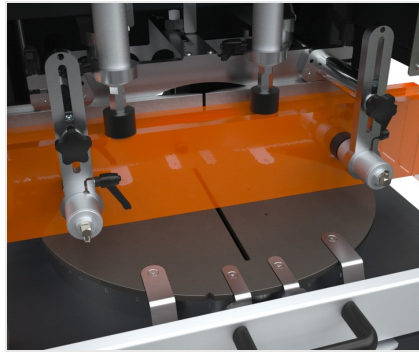

Mordazas

Gracias a las soluciones técnicas que se utilizan, los grupos de mordaza horizontales (opcionales para TKE 340 PA) y verticales garantizan al mismo tiempo una extrema rigidez en el bloqueo de la pieza y un rápido reposicionamiento de las mismas. Particularidades que permiten el uso de esta máquina para producir cerramientos.



Control

La consola de mando permite usar la máquina de forma simple e intuitiva. La cómoda palanca con escala graduada permite la rápida ubicación angular de la hoja. Otro sistema de regulación permite, en cambio, intervenir en la presión de las mordazas y en la velocidad de salida de la hoja.



Cajón de recuperación de virutas

El práctico cajón para recuperar las virutas permite una eficaz recolección de los desechos de mecanizado para asegurar la limpieza de la máquina y del espacio de trabajo.





TKE 340 PA / TRONZADORAS DE UN CABEZAL

DISCO


De metal duro (mm)

Ø = 400


AVANCE DISCO

Neumático

DIAGRAMA DE CORTE

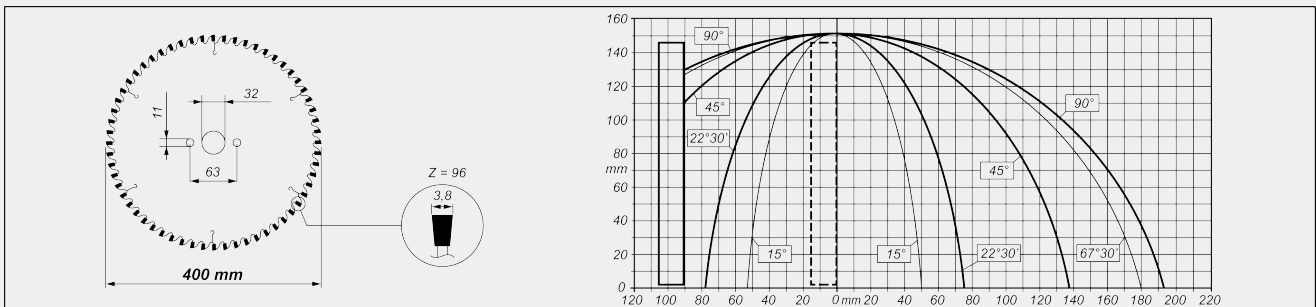

INCLINACIÓN CABEZAL DE CORTE

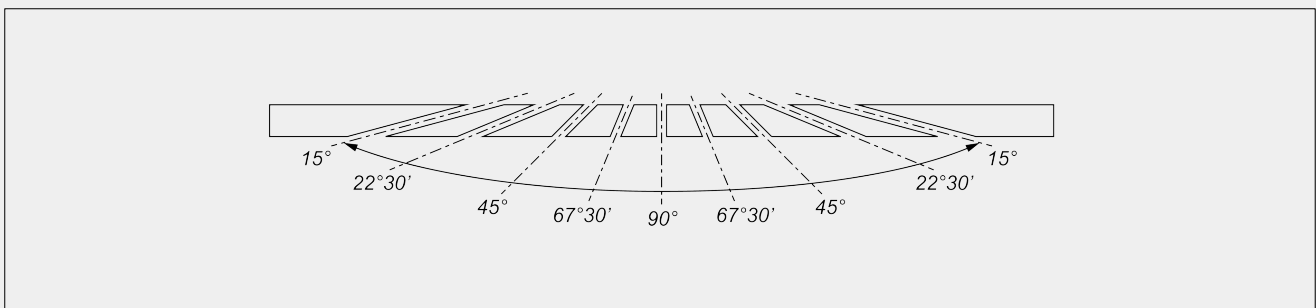

Regulación mecánica de los ángulos intermedios

PROTECCIÓN ZONA CORTE

Integral con mando manual



SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Microneblada de emulsión de aceite

●

BLOQUEO DE LA PIEZA

Juego de mordazas neumáticas verticales

●

Mordazas horizontales adicionales opcionales

2

MOTOR

Trifásico (sin freno)

●

Potencia (kW)

1,5

rpm

2.800

Incluido ● Disponible ○