TKE **355-345 PF**

TRONZADORAS DE UN CABEZAL




Tronzadora mono cabezal con disco frontal, lado izquierdo de carga y doble giro lateral por mando neumático en posiciones fijas: 45° izquierda y 90°, 45° y 22°30’ derecha. Un tope mecánico específico permite también el corte de angulaciones intermedias.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

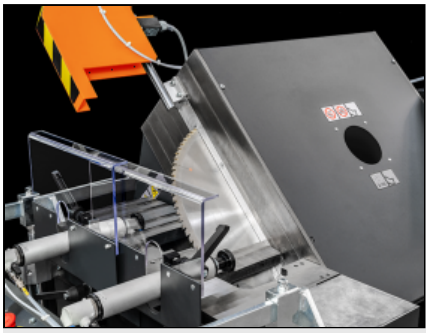

Cabezal 45°/ 22°30’

Las soluciones técnicas aplicadas garantizan un rápido y preciso posicionamiento angular del cabezal, que puede estar equipado con hoja de metal duro con diámetro 450 y 550. Esto pone de manifiesto la fuerte vocación de esta máquina para la producción de cerramientos, garantizando fiabilidad y precisión a lo largo del tiempo.

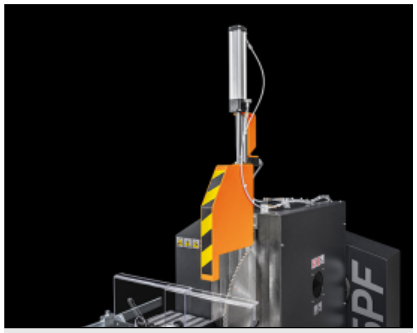


Dispositivos de seguridad

La máquina cuenta con un sistema localizado de protección de la hoja, que no interfiere con el posicionamiento de la pieza a cortar, sino que, a la vez, garantiza la seguridad del operador.



Control

Consola de mando que permite el accionamiento de la inclinación del cabezal a la derecha y a la izquierda, mediante la utilización de mandos rápidos e intuitivos. Con el soporte de la mesa de rodillos de descarga/medición del lado derecho se determina la longitud de la pieza a cortar, en relación al centro de la hoja.

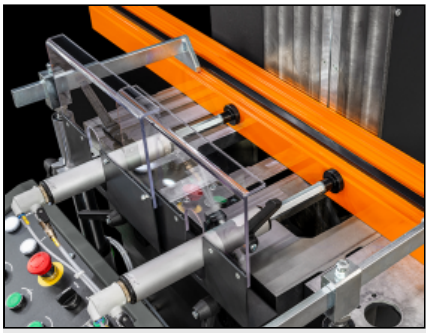

Mordazas

La tronzadora cuenta con un grupo de mordazas horizontales y verticales (opcionales), caracterizadas por una extrema rapidez de posicionamiento y eficacia en el bloqueo.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

TKE 355-345 PF / TRONZADORAS DE UN CABEZAL


DISCO

De metal duro (según el modelo) (mm)	Ø = 450 ; Ø = 550


AVANCE DISCO

Oleoneumático	●

DIAGRAMA DE CORTE

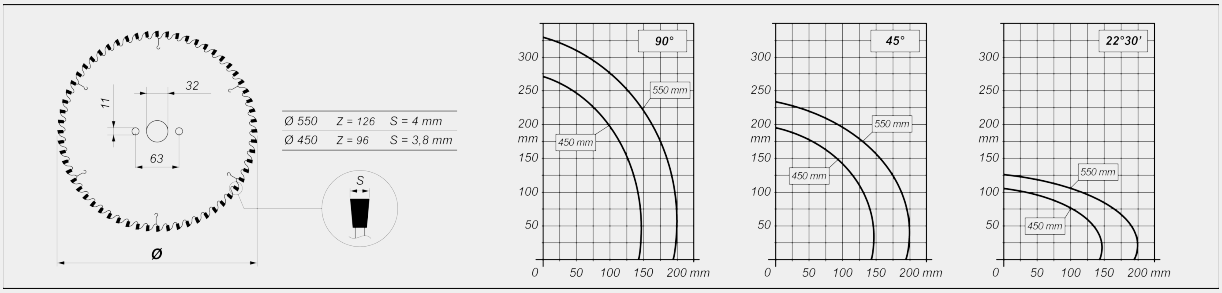

INCLINACIÓN CABEZAL DE CORTE

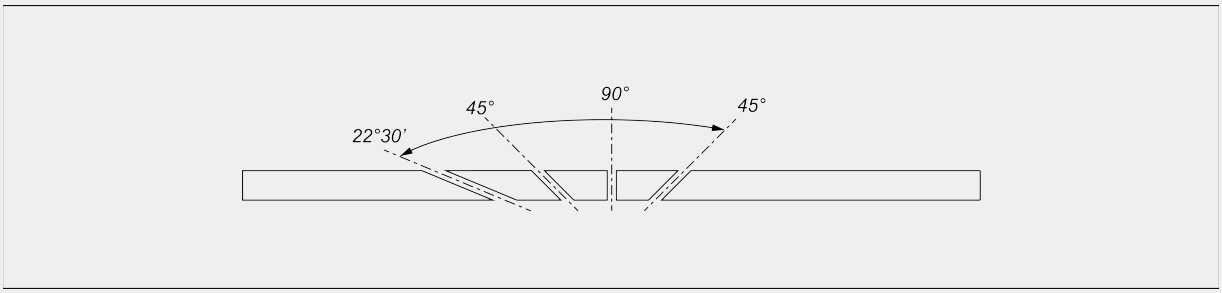

Regulación mecánica de los ángulos intermedios

PROTECCIÓN ZONA CORTE

Local con mando neumático	●

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Sistema de pulverización de agua con emulsión de aceite	●

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

BLOQUEO DE LA PIEZA

Juego de mordazas neumáticas horizontales	●
Juego de mordazas neumáticas verticales	○
Preparado para carga perfil del lado derecho	○

MOTOR

Trifásico (kW)	2,2

Incluido ● Disponible ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.