

TKE 365 EA

Tronzadoras Monocabezal



Tronzadora con una unidad de corte ascendente, rotación automática - con control numérico - del eje vertical por medio de un motor brushless e inversión simultánea del eje horizontal accionada hidráulicamente. Permite efectuar cortes en angulaciones de 90° a 22°30' (a la izquierda y a la derecha) en el eje vertical y de 90° a 35° (sólo a la derecha) en el eje horizontal.

Emmegi S.p.A.
Via delle Industrie, 2
20044 - Arese (MI)
ITALY


Tel 39 02356961
P.IVA 01978870366
info@tekna.it
www.tekna.it

The right to make technical alterations is reserved.



Hoja

La tronzadora está equipada con hoja de metal duro de 650 mm de diámetro, montada en un sistema de avance hidráulico, que garantiza la rigidez del sistema y, al mismo tiempo, la potencia necesaria para el mecanizado de perfiles de secciones importantes.

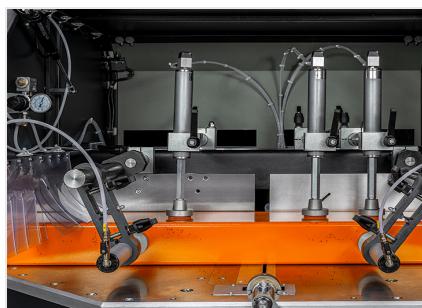

Mordazas

El bloqueo de la pieza se realiza a través de grupos de mordazas horizontales y verticales, caracterizados por una extrema rapidez de posicionamiento. La solidez de la estructura mecánica utilizada garantiza la extrema rigidez del bloqueo de la pieza en las superficies de trabajo.



Zona de corte

Para poder utilizar al máximo la capacidad de corte que garantiza el mecanizado de perfiles de gran tamaño, la zona de corte se compone de una sólida estructura que asegura la máxima rigidez. Ya sea en el plano horizontal como en la escuadra vertical.




Control

La consola de control utiliza una pantalla táctil de 7" y un software completamente personalizado para la gestión total de las funciones operativas de la máquina. Permite la lectura de la inclinación de la unidad de corte en el eje horizontal, la configuración de los ángulos de corte en el eje vertical CN, así como el bloqueo de la pieza. Además, a través de la consola de control es posible realizar la preparación y opcionalmente la importación de las listas de los ángulos de corte de modo automático.



Mordaza horizontal neumática adicional (Opcional)

Es posible instalar mordazas adicionales con respecto al equipamiento de serie de la máquina. De esta manera, se puede garantizar el bloqueo perfecto de barras o secciones de barras incluso con perfiles particulares.

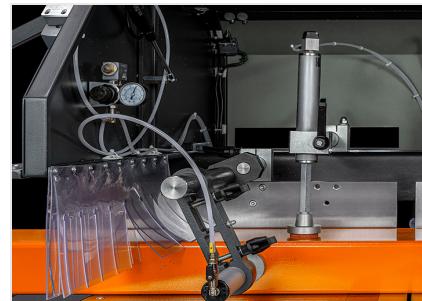

Reductores de presión de las mordazas con manómetro (Opcional)


Si fuera necesario cortar perfiles especialmente consistentes, flexibles o delicados, es posible equipar las mordazas con reguladores de presión. Esta solución, combinada con un uso atento de las mordazas, permite regular el bloqueo del perfil incluso en casos muy complejos.

TKE 365 EA / TRONZADORAS MONOCABEZAL
CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA


Control electrónico eje de rotación vertical	●
Posicionamiento con codificador absoluto	●
Avance hidráulico del disco	●
Hoja de metal duro	●
Visualización digital giro eje horizontal	●
Diámetro del disco (mm)	650
Velocidad avance disco regulable	●
Rotación disco en eje vertical	-22°30' ÷ +22°30'
Regulación electrónica de los ángulos intermedios en el eje vertical	●
Inclinación disco en eje horizontal (hacia la derecha)	90° ÷ 35°
Regulación mecánica de los ángulos intermedios en el eje horizontal	●

MOTOR DISCO

Motor trifásico autoreferente con convertidor	●
Potencia motor trifásico (kW)	5,5
Velocidad rotación disco (rpm)	2.800
Velocidad periférica (m/s)	95
Tiempo de intervención del freno (s)	10

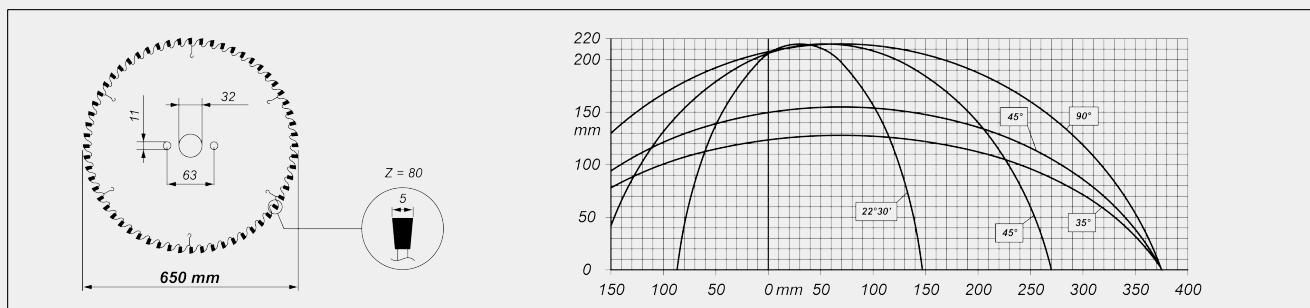DIAGRAMA DE CORTE


INCLINACIÓN CABEZAL DE CORTE

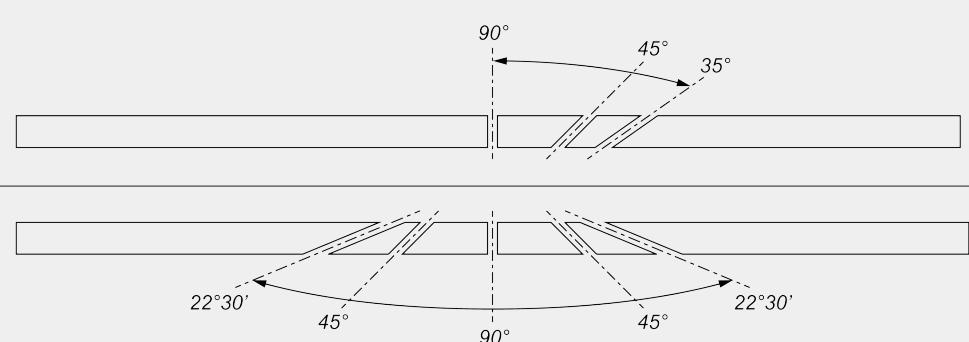

Regulación electrónica de los ángulos intermedios en el eje vertical
 Regulación mecánica de los ángulos intermedios en el eje horizontal

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES

Protección integral de mando manual

Túneles laterales de protección

LUBRICACIÓN Y ASPIRACIÓN

Sistema de lubricación por aceite con difusión mínima

Preparado para arranque automático del aspirador

POSICIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PERFIL

Mordazas verticales neumáticas	3
Mordaza horizontal neumática	1
Mordaza horizontal adicional	○
Reductores de presión de las mordazas con manómetro	○
Escuadra apoyo perfil que puede retroceder y regularse para cortes compuestos de hasta 35°	●
Altura del plano de carga (mm)	1.100

Incluido ● Disponible ○