FIT

TABLES D'ASSEMBLAGE



Table pour l'assemblage d'ouvrants et de châssis. Table horizontale avec échange pneumatique entre la surface d'appui en PVC souple (pour la phase d'assemblage) et la surface d'appui en PVC dur antifriction (pour la phase de déplacement). La hauteur du plan d’usinage est réglable entre 895 et 965 mm et les pieds sont percés pour l'ancrage au sol.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Plan d’appui en PVC moelleux antidérapant

Les surfaces de travail sont recouvertes de PVC souple et antidérapant pour assurer un support sûr lors du positionnement du cadre.

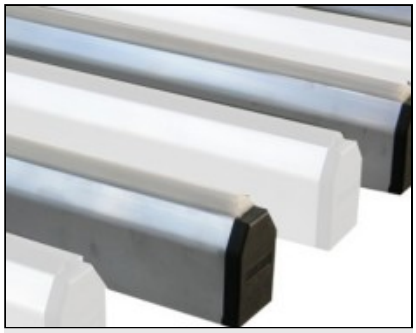

Plans d'appui en PVC dur antifriction

Le plan d'appui en PVC dur antifriction assure un excellent glissement du cadre, permettant une manipulation aisée.



Échange plan pneumatique

Un système de cylindres pneumatiques actionne l'échange pneumatique assurant que le plan d'appui en PVC dur s'élève par rapport au plan d'appui en PVC souple.



Pieds réglables

Les pieds réglables en hauteur permettent d'obtenir la hauteur souhaitée du plan d'usinage et un alignement parfait avec les autres produits de la ligne Dinamica. De plus, ils permettent la fixation au sol grâce aux trous prévus à cet effet.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

FIT / TABLES D'ASSEMBLAGE

CARACTÉRISTIQUES

Longueur (selon le modèle) (mm)	1.400 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000
Largeur (mm)	1.600
Table à rouleaux	○
Dispositif pneumatique de levage de la vitre	○
Consommation d'air (Nl/cycle)	0,5
Portée maximale (kg)	240

POIDS (SELON LE MODÈLE)

FIT 1 600 X 1 400 mm (kg)	87
FIT 1 600 X 2 000 mm (kg)	96
FIT 1 600 X 2 500 mm (kg)	105
FIT 1 600 X 3 000 mm (kg)	115

Inclus ● Disponible ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.