



# *Microbo*

Tronçonneuses mono-tête




Système de mesure et de vérification du support profil avec mouvement du bloc par moteur en CC et lecture de l'encodeur électronique.




### Vue de côté

Au moyen d'une bride en acier spéciale, la liaison mécanique avec la machine de coupe est réalisée, de manière précise et rigide.

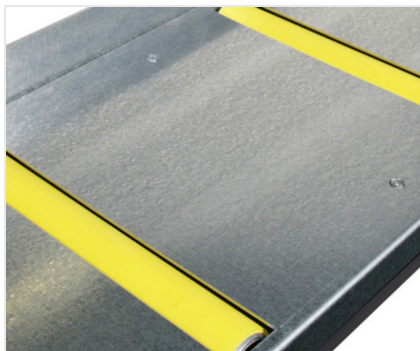

### Rouleau

Des rouleaux en acier recouverts de PVC de 295 mm permettent au profil de glisser efficacement, évitant ainsi d'endommager la surface.

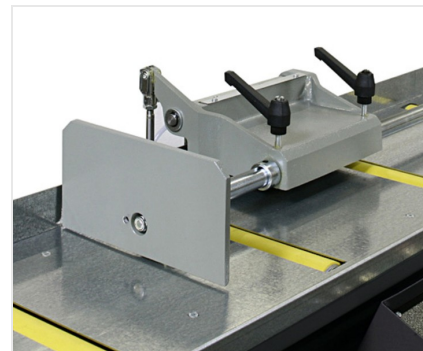

### Butée de référence

Chariot coulissant sur une douille à billes, actionné par une cinématique à contrôle numérique qui permet, en se référant au centre de la lame, de déterminer la longueur de la pièce à couper.



### Contrôle

La console de commande permet une gestion totale des fonctions opérationnelles de la machine. Grâce à l'outil PCL, il est possible d'effectuer la préparation des listes de coupe, permettant le repositionnement de la butée en mode séquentiel et automatique.



### Lecteur code à barres (Optionnel)

Grâce au lecteur de codes à barres, le système identifie automatiquement la structure et positionne par conséquent la butée à la cote prédéfinie, réduisant ainsi les temps de cycle.





**MICROBO / TRONÇONNEUSES MONO-TÊTE**

**CARACTÉRISTIQUES DU CONTRÔLE**

Afficheur à rétro-éclairage	<input checked="" type="radio"/>
Réalisation de positionnements simples	<input checked="" type="radio"/>
Mémorisation de 99 valeurs de correction de profilé avec calcul automatique de la mesure pour coupes à angle	<input checked="" type="radio"/>
Mémorisation de 30 listes de coupe (50 lignes chacune) depuis le clavier	<input checked="" type="radio"/>
Port USB	<input type="radio"/>
Carte de réseau RJ45	<input type="radio"/>

**CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE**

Rouleaux en acier recouverts de PVC (295) sur paliers	<input checked="" type="radio"/>
Dispositif pneumatique de levage de la butée de la pièce	<input checked="" type="radio"/>
Course utile (selon le modèle) (mm)	4.200 ; 7.200

Inclus ● Disponible ○