# TKE 330 SA-MA

SCIES À ONGLET UNE TÊTE

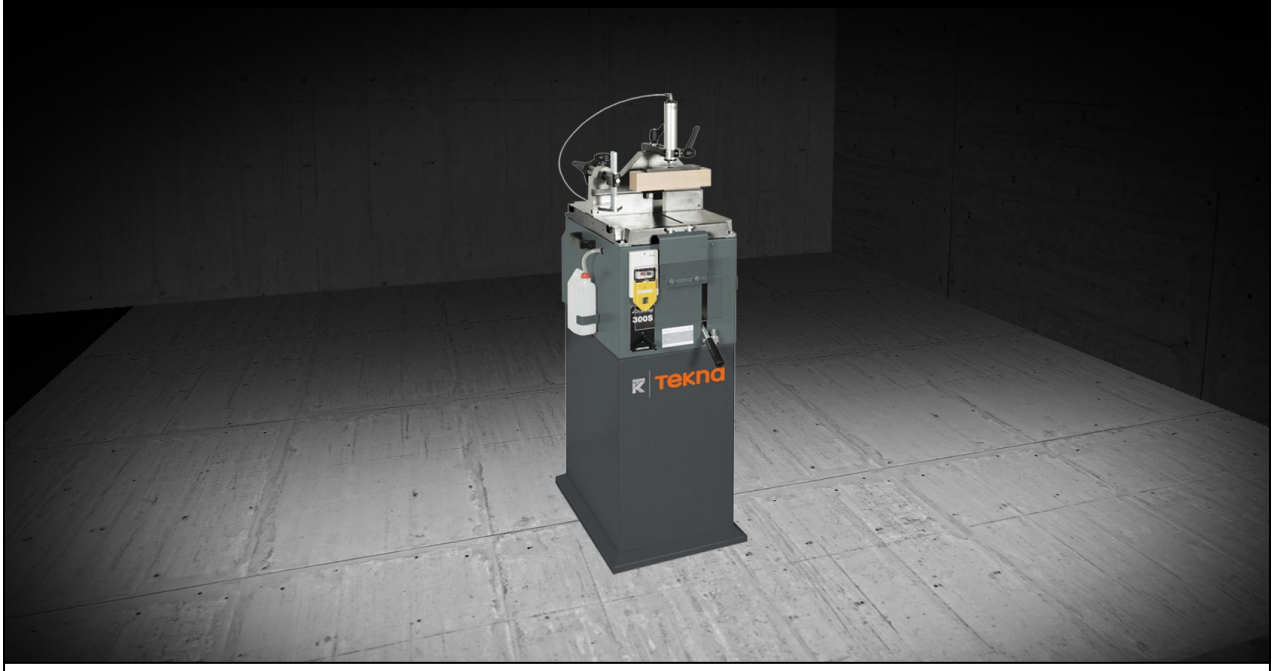


Tronçonneuse simple tête à lame ascendante prévue pour des coupes à 90°, 45° - droite et gauche - et des angles intermédiaires.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## Zone de coupe

Le robuste plan d’appui horizontal en fonte, avec son équerre verticale rigidement couplée à celui-ci, constitue la zone de serrage de la pièce, qui se caractérise par une surface d'appui considérable permettant un serrage optimal des pièces à usiner.

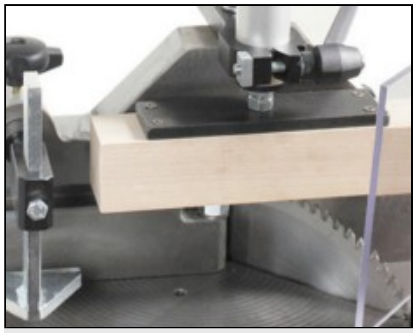

## Lame

La tronçonneuse est équipée d'une lame carbure de 300 mm montée sur un système d'avancement à commande manuelle.

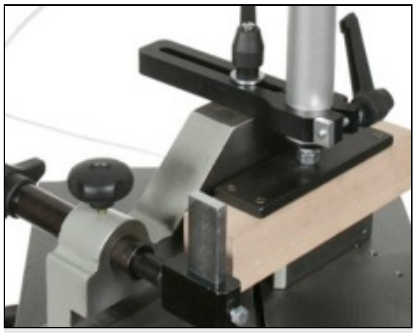

## Étaux

La machine est équipée d’un groupe étaux horizontal et vertical, qui sont actionnés pneumatiquement dans la version S et manuellement dans la version M.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

# **TKE 330 SA-MA** / SCIES À ONGLET UNE TÊTE

## LAME

| | |
|---|---|
| Carbure (mm) | Ø = 300 |

## AVANCE LAME

| | |
|---|---|
| Manuelle | ● |

## DIAGRAMME DE COUPE

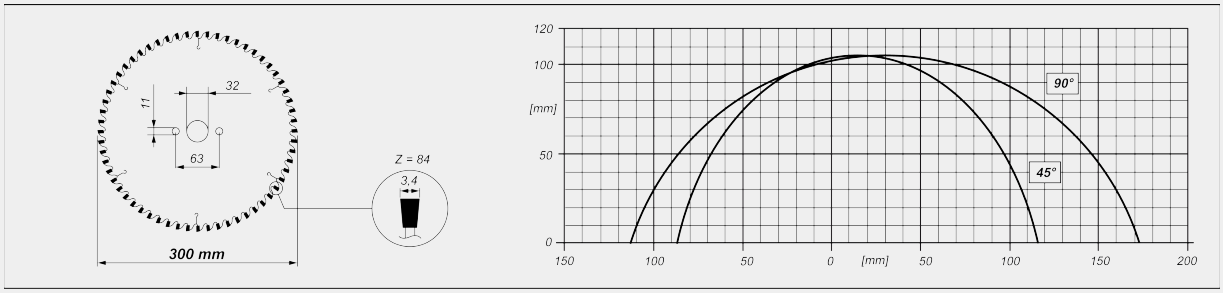


## INCLINAISON UNITÉ DE COUPE

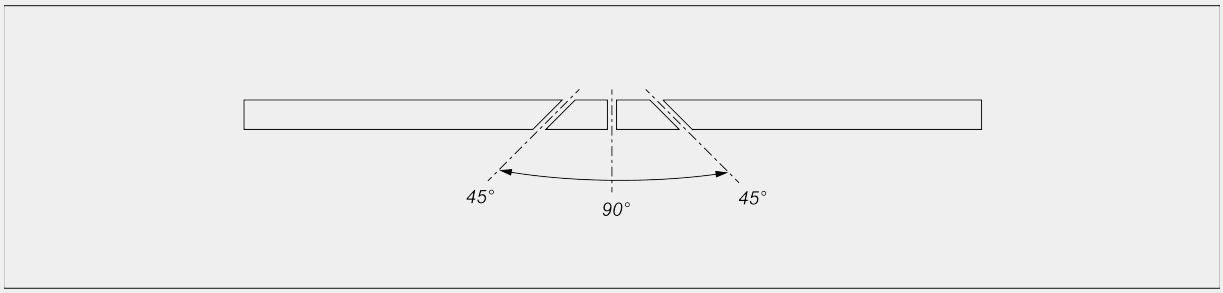


Réglage mécanique des angles intermédiaires

## PROTECTION ZONE COUPE

| | |
|---|---|
| Locale à commande manuelle | ● |

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## SYSTÈME DE LUBRIFICATION

| | |
|---|---|
| Manuelle | ● |

## POSITIONNEMENT DU PROFILÉ

| | |
|---|---|
| Butée de référence de la pièce manuelle | ● |

## SERRAGE DE LA PIÈCE

| | |
|---|---|
| Étau vertical manuel ou pneumatique (selon le modèle) | 1 |
| Étau horizontal manuel | 1 |

## MOTEUR

| | |
|---|---|
| Moteur triphasé à freinage automatique | ● |
| Temps d’intervention du frein (s) | 10 |
| Puissance (kW) | 1,5 |

Inclus ● Disponible ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.