

## Five CS

Bancos de Ensamblaje



Banco de pruebas para cerramientos de aluminio. Permite recrear las condiciones de uso del producto: se bloquea el marco mediante un sistema de mordazas ajustables en toda su altura, se introducen las hojas en el interior del marco, se instala el vidrio y se realizan las pruebas finales. El transportador de rodillos permite al operador cargar y descargar los productos pesados con total autonomía.



### **Superficie de trabajo abatible**

La superficie de trabajo es basculante, con desplazamiento completamente neumático. La superficie de trabajo puede inclinarse desde 0°, posición horizontal, hasta 85°, mediante el pedal.



### **Superficie de apoyo de PVC duro antifricción**

La superficie de apoyo de PVC duro antifricción garantiza un gran deslizamiento del marco, permitiendo facilidad de desplazamiento.




### **Control y grupo pedales**

Una consola central prevé el alojamiento del mando bimanual que controla el bloqueo/bloqueo del marco. Además, un pedal doble permite abatir la superficie o accionar la mesa de rodillos horizontal de deslizamiento del perfil.



### **Mesa de rodillos de deslizamiento de cerramiento**

Una mesa de rodillos abatible de desplazamiento neumático permite la traslación horizontal del marco, gracias a rodillos montados sobre vástago que garantizan deslizamiento y facilidad de movimiento.

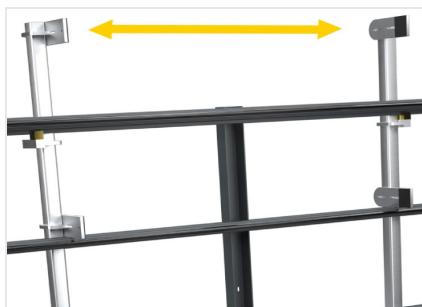

### **Bloqueo del marco**

El sistema de bloqueo del marco es autocentrante, gracias a una cremallera que garantiza un perfecto paralelismo y presión uniforme mediante el uso de cilindros neumáticos.

## FIVE CS / BANCOS DE ENSAMBLAJE

## CARACTERÍSTICAS

Superficies de contacto recubiertas con PVC duro antifricción	●
Superficie de trabajo regulable en altura (mm)	875 ÷ 925
Plano de apoyo basculante de 0° (horizontal) a 85°	●
Fuerza de bloqueo mediante mordazas regulable (máx.) (N)	660
Apertura prensa (mm)	425 ÷ 2.425
Altura paletas prensa (máx.)(mm)	65
Barras prensa con 5 paletas regulables en ambas barras (mm)	H = 2.060
Sistema de bloqueo mediante mordazas de prensa autocentrante con barras retráctiles	●
Giro neumático de la mesa de rodillos cuando la superficie está horizontal	●
Mesa de rodillos de carga/descarga con altura al suelo regulable (mm)	305 ÷ 355
Longitud (mm)	3.000
Consumo aire (NI/min)	150
Capacidad máxima (kg)	200
Peso (kg)	330

Incluido ● Disponible ○