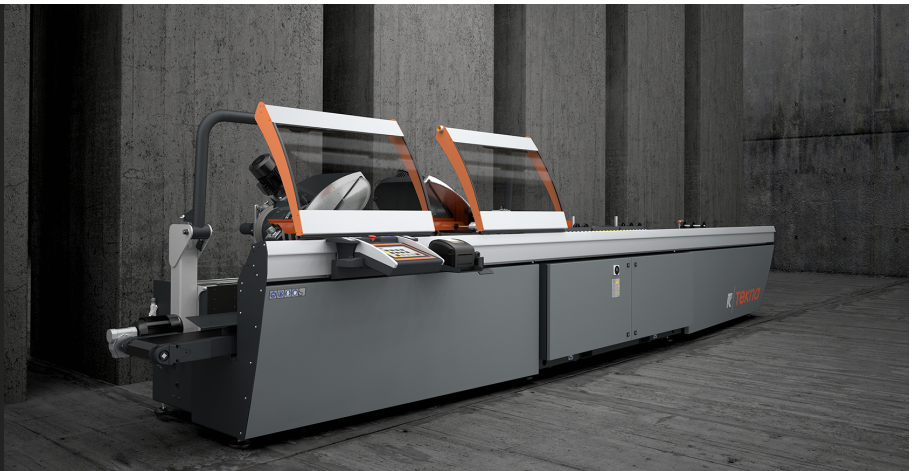




TKE 553

Tronzadoras de doble
cabezal



Tronzadora de doble cabezal de 3 ejes controlados con movimiento automático del cabezal móvil y gestión electrónica de todas las angulaciones de 45° (internos) a 15° (externos) con una precisión, en el ámbito de cada grado, de 280 posiciones. El avance del disco es accionado por dos cilindros oleoneumáticos.

**Protección de cabezales**

Las protecciones locales automáticas de los cabezales, realizadas en policarbonato resistente al rayado, son accionadas por un cilindro neumático con dispositivo antiplastamiento que anula la carga neumática en fase de cierre. Están montadas lateralmente en un sistema deslizante para proteger mejor al operador en cualquier operación de corte.

**Control**

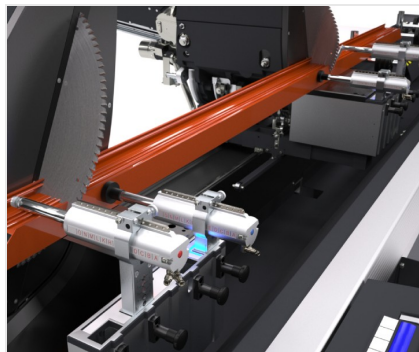
El panel de control, ergonómico y extremadamente avanzado, utiliza una pantalla táctil de 10,4" y un software completamente personalizado y con numerosas funciones creadas específicamente para esta máquina, en entorno Microsoft Windows®. Mediante la creación de las listas de corte se optimiza el ciclo de elaboración, permitiendo reducir los desechos y los tiempos para las fases de carga-descarga de las piezas.

**Carga y descarga**

La tronadora tiene una vía de rodillos sobre cabezal móvil para carga y descarga estándar. La vía de rodillos soporta en horizontal la mordaza auxiliar para el bloqueo de la barra residual y el medidor electrónico de espesor del perfil trabajado que permite corregir en automático la cota de corte en función del tamaño real del perfil, aplicando la tolerancia necesaria para compensar los tratamientos superficiales.

**Eje virtual de inclinación de los cabezales de corte**

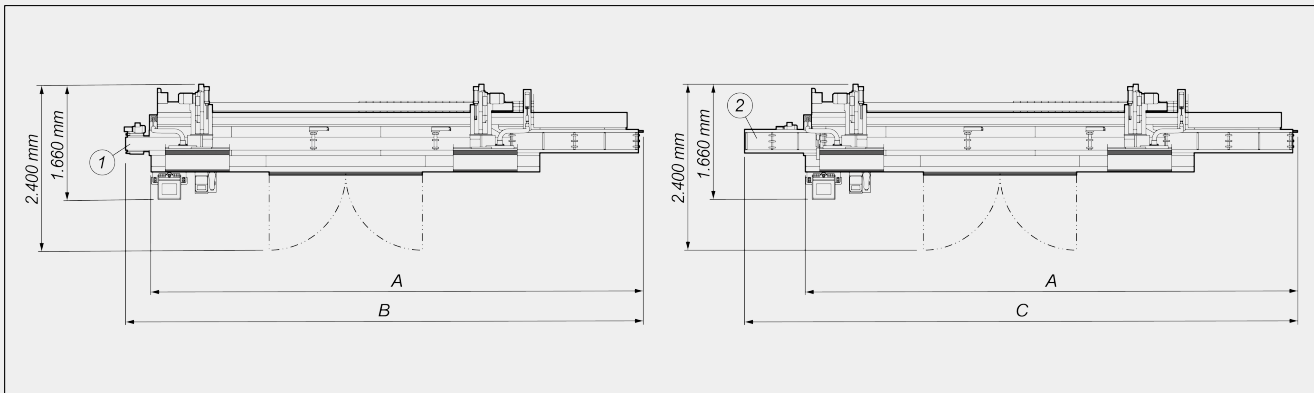
La inclinación de cada cabezal, hasta 15° hacia afuera y 45° hacia adentro en ambas versiones, de aluminio y PVC, se realiza con dos guías circulares ubicadas sobre cuatro pares de ruedas de acero. Esta solución, que ha sido patentada, permite eliminar cualquier obstáculo en la zona de corte, con la ventaja del posicionamiento y bloqueo del perfil, y ofrece además una rigidez superior a los sistemas tradicionales.

**Bloqueo perfil**

Con la amplia disponibilidad de espacio que permite el eje virtual, el bloqueo del perfil para el corte se realiza de forma sumamente precisa y segura a través de dos sensores horizontales. Ante la necesidad de bloqueo vertical, en particular para cortes especiales, se encuentra disponible un sistema de sensores horizontales, sujeto a patente, que permiten bloquear verticalmente el perfil.

**Preparación impresora (Opcional)**

La máquina está preparada para la instalación de una impresora que puede seleccionarse entre los modelos compatibles. La configuración incluye la habilitación del software para la función de impresión de las etiquetas, los elementos mecánicos de soporte para el posicionamiento en la máquina, el cableado y la preparación para la conexión eléctrica, y una cubierta plegable para proteger la impresora de golpes y de la posible entrada de virutas.

TKE 553 / TRONZADORAS DE DOBLE CABEZAL
LAYOUT


| | A | B | C |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| TKE 553 - 4 m (mm) | 7.060 | 7.480 | 7.940 |
| TKE 553 - 5 m (mm) | 8.060 | 8.480 | 8.940 |
| TKE 553 - 6 m (mm) | 9.060 | 9.480 | 9.940 |

1. Cinta de goma para la evacuación de virutas (opcional)
2. Mesa de rodillos soporte perfil en cabezal fijo para entrada del perfil desde izq. (opcional)

Las dimensiones pueden variar en función de la configuración del producto.

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

| | |
|--|-----------------------|
| Control electrónico eje X | ● |
| Velocidad de posicionamiento eje X (m/min) | 25 |
| Detección posición cabezal móvil mediante sistema de medición directo con banda magnética absoluta | ● |
| Detección inclinación cabezal de corte mediante sistema de medición directo con banda magnética absoluta | ● |
| Control electrónico de las angulaciones intermedias | ● |
| Inclinación interna máx. | 45° |
| Inclinación externa máx. | 15° |
| Avance oleoneumático de los discos | ● |
| Corte útil, según el modelo (mm) | 4.000 / 5.000 / 6.000 |
| Hoja de metal duro | 2 |
| Diámetro del disco (mm) | 550 |
| Potencia motor disco (kW) | 2,64 |
| Medidor electrónico espesor perfil | ○ |



DIAGRAMA DE CORTE



INCLINACIÓN CABEZAL DE CORTE



Regulación electrónica de los ángulos intermedios

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES

Protección local frontal de accionamiento neumático

LUBRICACIÓN Y ASPIRACIÓN

Sistema de lubricación por aceite con difusión mínima

Preparado para arranque automático aspirador externo

Cinta de goma para la evacuación de virutas



POSICIONAMIENTO Y BLOQUEO DEL PERFIL

| | |
|--|----------------------------------|
| Juego de mordazas horizontales neumáticas con dispositivo de “baja presión” | <input checked="" type="radio"/> |
| Juego de mordazas horizontales con cierre vertical | <input type="radio"/> |
| Juego de mordazas horizontales adicionales | <input type="radio"/> |
| Soporte intermedio perfil mecánico | <input checked="" type="radio"/> |
| Mesa de rodillos en cabezal móvil con soportes mecánicos perfil en subordinación | <input checked="" type="radio"/> |
| Mesa de rodillos soporte perfil en cabezal fijo para entrada del perfil desde izq. | <input type="radio"/> |
| Tope de referencia neumático en cabezal móvil para entrada perfil desde izq. | <input type="radio"/> |

FUNCIONES

| | |
|--|----------------------------------|
| Ejecución de cortes individuales | <input checked="" type="radio"/> |
| Ejecución de cortes fuera de escuadra (ángulos intermedios) | <input checked="" type="radio"/> |
| Ejecución de cortes cíclicos a partir de listas de cortes | <input checked="" type="radio"/> |
| Función cortes especiales PRO (corte sobredimensionado, subdimensionado, despuntado o en cuña) | <input type="radio"/> |
| Función cortes semiautomáticos SLICE (corte de empuje) | <input type="radio"/> |
| Optimización barras | <input checked="" type="radio"/> |

Incluido ● Disponible ○