

Microbo

Tronçonneuses mono-tête



Système de mesure et de vérification du support profil avec mouvement du bloc par moteur en CC et lecture de l'encodeur électronique.

Emmegi S.p.A.
Via delle Industrie, 2
20044 - Arese (MI)
ITALY


Tel 39 02356961
P.IVA 01978870366
info@tekna.it
www.tekna.it

The right to make technical alterations is reserved.



Vue de côté

Au moyen d'une bride en acier spéciale, la liaison mécanique avec la machine de coupe est réalisée, de manière précise et rigide.

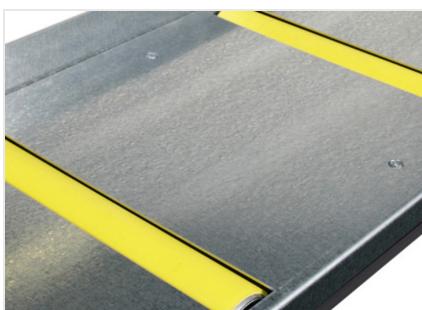

Rouleau

Des rouleaux en acier recouverts de PVC de 295 mm permettent au profil de glisser efficacement, évitant ainsi d'endommager la surface.



Butée de référence

Chariot coulissant sur une douille à billes, actionné par une cinématique à contrôle numérique qui permet, en se référant au centre de la lame, de déterminer la longueur de la pièce à couper.



Contrôle

La console de commande permet une gestion totale des fonctions opérationnelles de la machine. Grâce à l'outil PCL, il est possible d'effectuer la préparation des listes de coupe, permettant le repositionnement de la butée en mode séquentiel et automatique.



Lecteur code à barres (Optionnel)

Grâce au lecteur de codes à barres, le système identifie automatiquement la structure et positionne par conséquent la butée à la cote prédéfinie, réduisant ainsi les temps de cycle.

MICROBO / TRONÇONNEUSES MONO-TÊTE**CARACTÉRISTIQUES DU CONTRÔLE**

Afficheur à rétro-éclairage	<input checked="" type="radio"/>
Réalisation de positionnements simples	<input checked="" type="radio"/>
Mémorisation de 99 valeurs de correction de profilé avec calcul automatique de la mesure pour coupes à angle	<input checked="" type="radio"/>
Mémorisation de 30 listes de coupe (50 lignes chacune) depuis le clavier	<input checked="" type="radio"/>
Port USB	<input type="radio"/>
Carte de réseau RJ45	<input type="radio"/>

CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

Rouleaux en acier recouverts de PVC (295) sur paliers	<input checked="" type="radio"/>
Dispositif pneumatique de levage de la butée de la pièce	<input checked="" type="radio"/>
Course utile (selon le modèle) (mm)	4.200 ; 7.200

Inclus ● Disponible ○