

Stack

Chariots




Chariot pour le transport et le stockage horizontaux de profilés.

Emmegi S.p.A.
Via delle Industrie, 2
20044 - Arese (MI)
ITALY

Tel 39 02356961
P.IVA 01978870366
info@tekna.it
www.tekna.it

The right to make technical alterations is reserved.

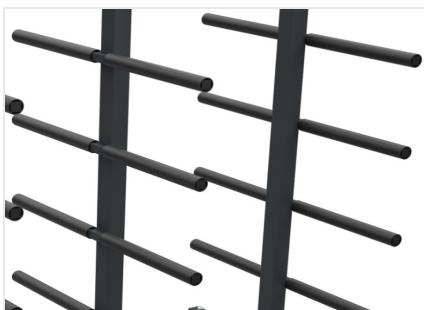

Surfaces de contact

Toutes les surfaces de contact sont recouvertes de PVC souple antidérapant, ce qui garantit l'intégrité des surfaces pendant le stockage.



Bras de support centraux réglables

La possibilité de régler les bras de support centraux permet d'accueillir des extrudés de différentes longueurs, facilitant ainsi leur identification.



Roues pivotantes

Les 4 roues pivotantes avec frein assurent une excellente mobilité et un déplacement aisément de l'objet. Le serrage des unités de freinage permet de fixer leur position à proximité des différentes zones de travail.

STACK / CHARIOTS

CARACTÉRISTIQUES

Surfaces de contact recouvertes de PVC souple	●
Nombre de casiers	10
4 roulettes pivotantes, à faible usure, dont 2 avec frein (mm)	Ø = 125
Bras de support centraux réglables	●
Longueur (mm)	1.800
Largeur (mm)	860
Hauteur (mm)	1.950
Portée maximale (kg)	500
Poids (kg)	55

Inclus ● Disponible ○