




TKE 330 SA- MA

Tronçonneuses mono-tête




Tronçonneuse simple tête à lame ascendante prévue pour des coupes à 90°, 45° - droite et gauche - et des angles intermédiaires.

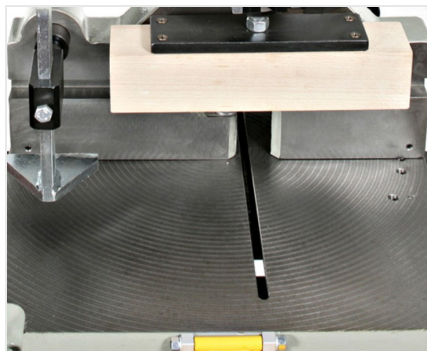

Zone de coupe

Le robuste plan d'appui horizontal en fonte, avec son équerre verticale rigidement couplée à celui-ci, constitue la zone de serrage de la pièce, qui se caractérise par une surface d'appui considérable permettant un serrage optimal des pièces à usiner.

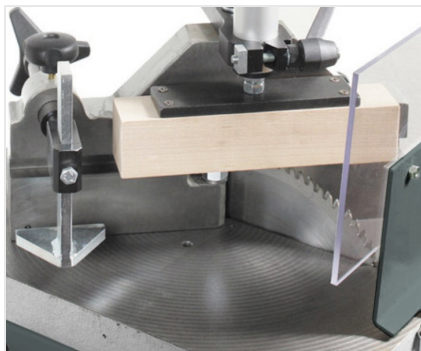

Lame

La tronçonneuse est équipée d'une lame carbure de 300 mm montée sur un système d'avancée à commande manuelle.



Étaux

La machine est équipée d'un groupe étaux horizontal et vertical, qui sont actionnés pneumatiquement dans la version S et manuellement dans la version M.



TKE 330 SA-MA / TRONÇONNEUSES MONO-TÊTE

LAME

Carbure (mm)

Ø = 300


AVANCE LAME

Manuelle

DIAGRAMME DE COUPE



INCLINAISON UNITÉ DE COUPE

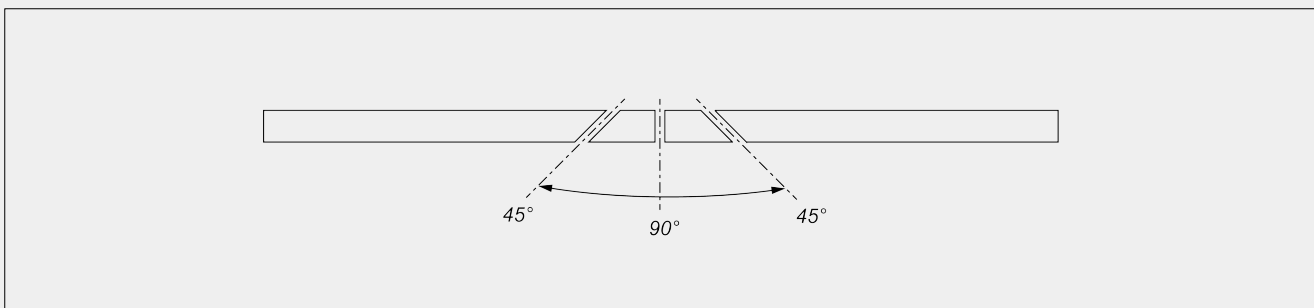

Réglage mécanique des angles intermédiaires

PROTECTION ZONE COUPE

Locale à commande manuelle



SYSTÈME DE LUBRIFICATION

Manuelle

POSITIONNEMENT DU PROFILÉ

Butée de référence de la pièce manuelle

SERRAGE DE LA PIÈCE

Étau vertical manuel ou pneumatique (selon le modèle)

1

Étau horizontal manuel

1

MOTEUR

Moteur triphasé à freinage automatique

Temps d'intervention du frein (s)

10

Puissance (kW)

1,5

Inclus Disponible