



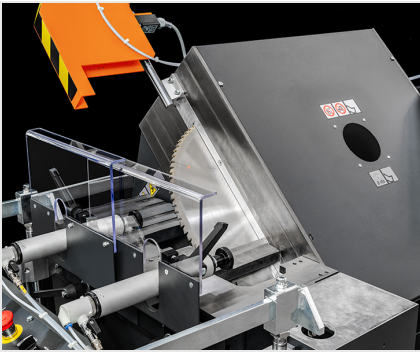
TKE 355-345

PF

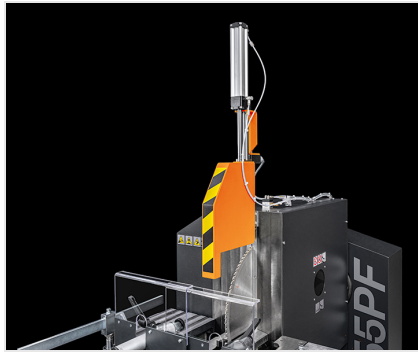
Tronçonneuses mono-tête



Tronçonneuse simple tête à lame frontale, côté de chargement sur la gauche et double pivotement latéral à commande pneumatique en positions fixes : 45° gauche et 90°, 45° et 22°30' droite. Une butée mécanique spécifique assure également la coupe à des angles intermédiaires.

**Tête 45°/ 22°30'**

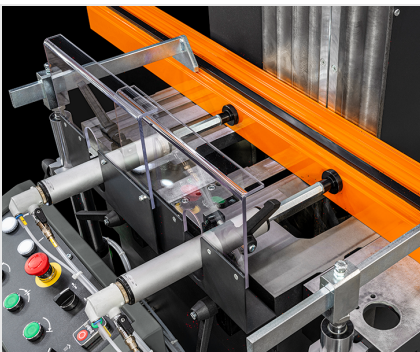
Les solutions techniques appliquées garantissent un positionnement angulaire rapide et précis de la tête, qui peut être équipée de lames carbure de 450 et 550 de diamètre. Cela souligne la vocation distincte de cette machine pour la production de huisseries, garantissant fiabilité et précision dans le temps.

**Dispositifs de sécurité**

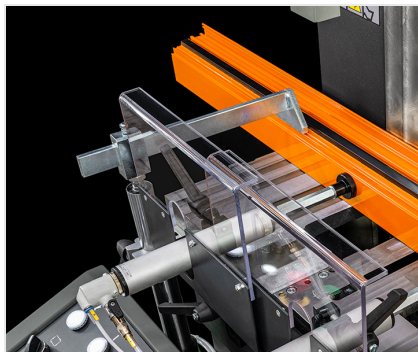
La machine est équipée d'un système de protection localisé de la lame, qui n'interfère pas avec le positionnement de la pièce à couper et garantit en même temps la sécurité de l'opérateur.

**Contrôle**

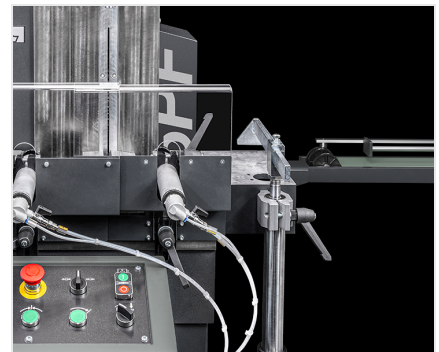
Console de commande qui permet de mettre en œuvre l'inclinaison de la tête à droite et à gauche, grâce à des commandes rapides et intuitives. Avec le support du convoyeur à rouleau de déchargement/mesure sur le côté droit, il est possible de déterminer la longueur de la pièce à couper, en se référant au centre de la lame.

**Étaux**

La tronçonneuse est équipée d'un groupe étaux horizontaux et verticaux (en option), qui se caractérisent par un positionnement extrêmement rapide et une prise en étaux efficace.

**Étau vertical pneumatique (Optionnel)**

Si nécessaire, il est possible d'installer un étaux vertical gauche ou une paire d'étaux verticaux (gauche et droit) pour assurer un serrage parfait, même dans le cas de profils aux formes plus complexes.

**Prédisposition pour chargement profil par la droite (Optionnel)**

La machine est préparée pour recevoir un convoyeur à rouleau spécial positionné à droite, qui a pour fonction de supporter des profils de grande longueur et de permettre un positionnement correct de la pièce dans la machine.



TKE 355-345 PF / TRONÇONNEUSES MONO-TÊTE

LAME

Au carbure (suivant le modèle) (mm)

Ø = 450 ; Ø = 550

AVANCE LAME

Oléopneumatique

DIAGRAMME DE COUPE



INCLINAISON UNITÉ DE COUPE



Réglage mécanique des angles intermédiaires

PROTECTION ZONE COUPE

Locale à commande pneumatique



SYSTÈME DE LUBRIFICATION

Systeme de lubrification micro-pulvérisation d'eau avec émulsion d'huile





SERRAGE DE LA PIÈCE

Paire d'étaux horizontaux pneumatiques	<input checked="" type="radio"/>
Paire d'étaux verticaux pneumatiques	<input type="radio"/>
Prédisposition pour chargement profil par la droite	<input type="radio"/>

MOTEUR

Triphasé (kW)	2,2
---------------	-----

Inclus Disponible