




## **FIT**

Banchi assemblaggio  
manuale

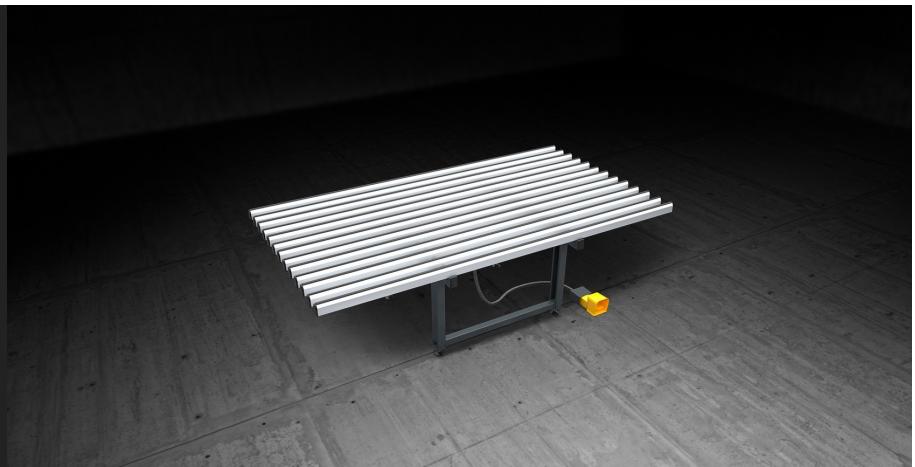


Banco per l'assemblaggio di ante e telai. Banco orizzontale con scambio pneumatico fra il piano di appoggio in PVC morbido (per la fase di assemblaggio) e il piano di appoggio in PVC duro antifrizione (per la fase di movimentazione). Il piano di lavoro è regolabile in altezza da 895 a 965 mm e i piedini sono provvisti di fori per il fissaggio in terra.



### Piano in PVC morbido antiscivolo

Le superfici di lavoro sono ricoperte in PVC morbido antiscivolo che garantisce un sicuro appoggio nel posizionamento della cornice.

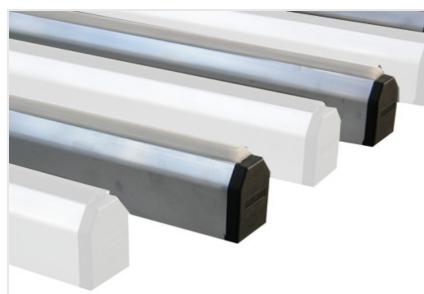

### Piani di appoggio in PVC duro antifrizione

Il piano d'appoggio in PVC duro antifrizione assicura grande scorrevolezza della cornice consentendo facilità di movimentazione.



### Scambio piano pneumatico

Un sistema di cilindri pneumatici opera lo scambio pneumatico assicurando la salita del piano di appoggio in PVC duro rispetto a quello d'appoggio in PVC morbido.



### Piedini regolabili

Piedini regolabili in altezza assicurano il corretto raggiungimento dell'altezza desiderata del piano di lavoro ed il perfetto allineamento con gli altri prodotti della Linea Dinamica. Consentono inoltre il fissaggio a terra mediante appositi fori.



**Emmegi S.p.A.**  
Via delle Industrie, 2  
20044 - Arese (MI)  
ITALY

Tel 39 02356961  
P.IVA 01978870366  
[info@tekna.it](mailto:info@tekna.it)  
[www.tekna.it](http://www.tekna.it)

The right to make technical alterations is reserved.

**FIT / BANCHI ASSEMBLAGGIO MANUALE****CARATTERISTICHE**

Lunghezza (secondo il modello) (mm)	1.400 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000
Larghezza (mm)	1.600
Piano a rulli	<input type="radio"/>
Sollevamento pneumatico per vetro	<input type="radio"/>
Consumo aria (NI/ciclo)	0,5
Portata massima (kg)	240

**PESO (SECONDO MODELLO)**

FIT 1.600 X 1.400 mm (kg)	87
FIT 1.600 X 2.000 mm (kg)	96
FIT 1.600 X 2.500 mm (kg)	105
FIT 1.600 X 3.000 mm (kg)	115

Incluso ● disponibile ○