

Stack

Carrelli professionali




Carrello dedicato al trasporto e allo stoccaggio di profilati in orizzontale.

Emmegi S.p.A.
Via delle Industrie, 2
20044 - Arese (MI)
ITALY


Tel 39 02356961
P.IVA 01978870366
info@tekna.it
www.tekna.it

The right to make technical alterations is reserved.

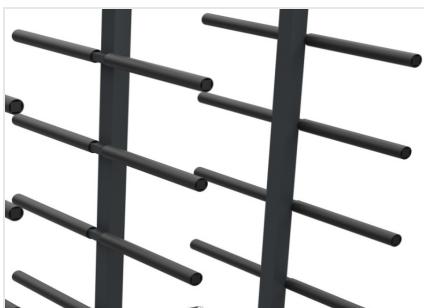

Superfici di contatto

Tutte le superfici di contatto sono rivestite in PVC morbido antiscivolo che garantisce l'integrità delle superfici nelle fasi di alloggiamento.

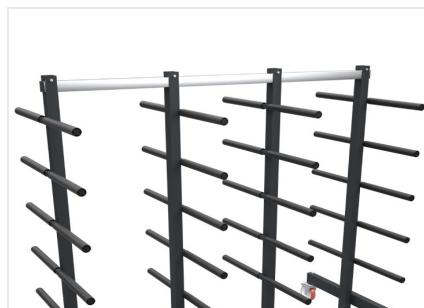

Appoggi centrali regolabili

La possibilità di regolazione degli appoggi centrali consente di poter alloggiare estrusi di differenti lunghezze facilitandone l'identificazione.



Ruote piroettanti

Dotato di 4 ruote piroettanti con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell'oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissarne la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.

STACK / CARRELLI PROFESSIONALI

CARATTERISTICHE

Superfici di contatto ricoperte con PVC morbido	●
Numero di comparti	10
4 ruote girevoli a basso grado di usura, di cui 2 con bloccaggio (mm)	Ø = 125
Appoggi centrali regolabili	●
Lunghezza (mm)	1.800
Larghezza (mm)	860
Altezza (mm)	1.950
Portata massima (kg)	500
Peso (kg)	55

Incluso ● disponibile ○