

TKE 330 SA- MA

Troncatrici monotesta



Troncatrice monotesta a lama ascendente prevista per tagli a 90°, 45° destro e sinistro ed angolazioni intermedie.



Zona taglio

Il robusto piano di appoggio orizzontale in ghisa, con il relativo squadro verticale rigidamente accoppiato al medesimo, costituisce l'area di bloccaggio del pezzo, la quale è caratterizzata da una notevole area di appoggio che permette il bloccaggio ottimale dei pezzi da lavorare.



Lama

La troncatrice è equipaggiata con una lama al widia da 300 mm, montata su un sistema di avanzamento ad attuazione manuale.



Morse

La macchina è dotata di gruppo morse orizzontale e verticale, le quali sono attuate pneumaticamente nella versione S, mentre nella versione M sono ad attuazione manuale.

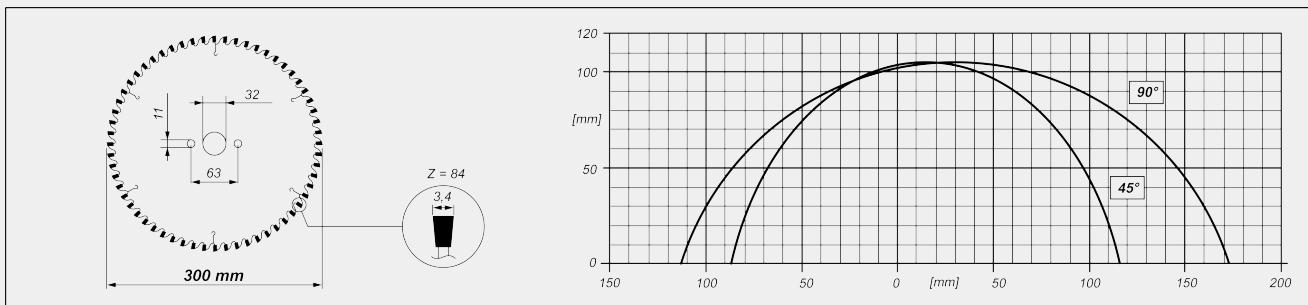
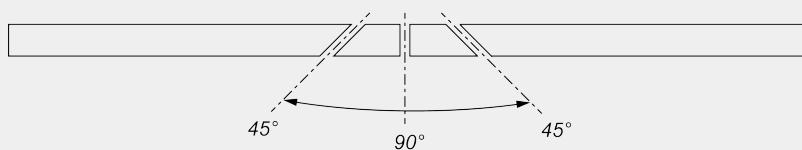
TKE 330 SA-MA / TRONCATRICI MONOTESTA
LAMA

Al Widia (mm)

Ø = 300

AVANZAMENTO LAMA

Manuale

DIAGRAMMA DI TAGLIO

INCLINAZIONE UNITÀ DI TAGLIO


Regolazione meccanica delle angolazioni intermedie

PROTEZIONE ZONA TAGLIO

Locale a comando manuale

SISTEMA DI LUBRIFICAZIONEManuale **POSIZIONAMENTO PROFILO**Battuta di riferimento pezzo manuale **BLOCCAGGIO PEZZO**Morsa verticale manuale o pneumatica (secondo modello)

1

Morsa orizzontale manuale

1

MOTOREMotore trifase autofrenante

●

Tempo d'intervento del freno (s)

10

Potenza (kW)

1,5

Incluso ● disponibile ○