




# **TKE 330 SA- MA**

Troncatrici monotesta




Troncatrice monotesta a lama ascendente prevista per tagli a 90°, 45° destro e sinistro ed angolazioni intermedie.

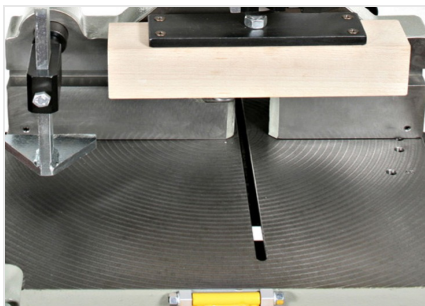

### Zona taglio

Il robusto piano di appoggio orizzontale in ghisa, con il relativo squadro verticale rigidamente accoppiato al medesimo, costituisce l'area di bloccaggio del pezzo, la quale è caratterizzata da una notevole area di appoggio che permette il bloccaggio ottimale dei pezzi da lavorare.

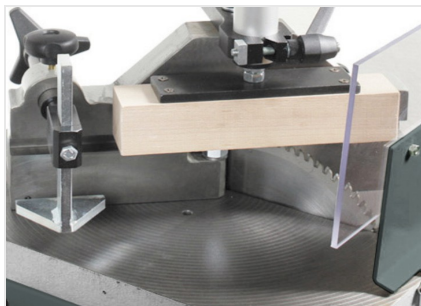

### Lama

La troncatrice è equipaggiata con una lama al widia da 300 mm, montata su un sistema di avanzamento ad attuazione manuale.



### Morse

La macchina è dotata di gruppo morse orizzontale e verticale, le quali sono attuate pneumaticamente nella versione S, mentre nella versione M sono ad attuazione manuale.



**TKE 330 SA-MA / TRONCATRICI MONOTESTA**

**LAMA**

Al Widia (mm)

Ø = 300


**AVANZAMENTO LAMA**

Manuale

**DIAGRAMMA DI TAGLIO**



**INCLINAZIONE UNITÀ DI TAGLIO**

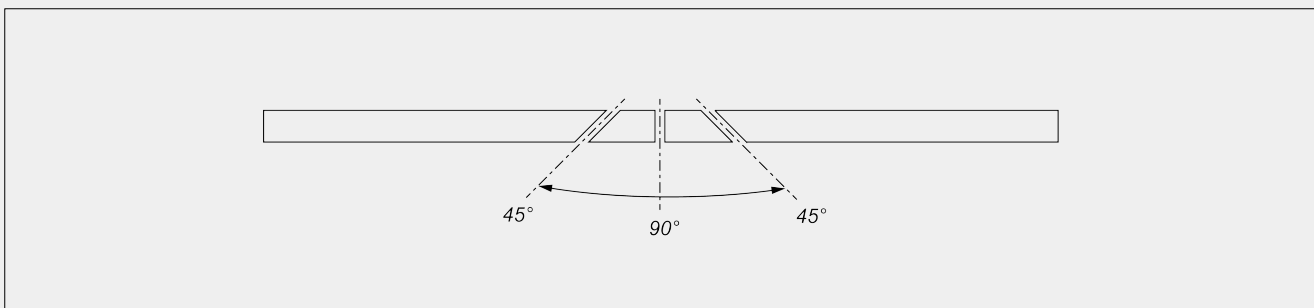

Regolazione meccanica delle angolazioni intermedie

**PROTEZIONE ZONA TAGLIO**

Locale a comando manuale



### SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

Manuale

### POSIZIONAMENTO PROFILO

Battuta di riferimento pezzo manuale

### BLOCCAGGIO PEZZO

Morsa verticale manuale o pneumatica (secondo modello) 1

Morsa orizzontale manuale 1

### MOTORE

Motore trifase autofrenante

Tempo d'intervento del freno (s) 10

Potenza (kW) 1,5

Incluso  disponibile