




TKE 330 SA- MA


Troncatrici monotesta



Troncatrice monotesta a lama ascendente prevista per tagli a 90°, 45° destro e sinistro ed angolazioni intermedie.

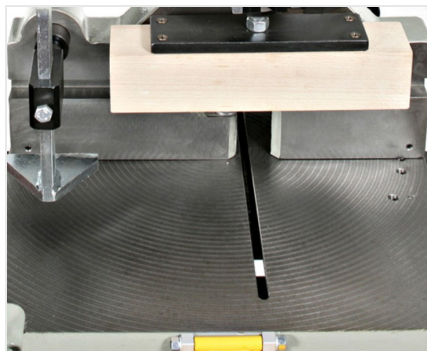**Zona taglio**

Il robusto piano di appoggio orizzontale in ghisa, con il relativo squadro verticale rigidamente accoppiato al medesimo, costituisce l'area di bloccaggio del pezzo, la quale è caratterizzata da una notevole area di appoggio che permette il bloccaggio ottimale dei pezzi da lavorare.

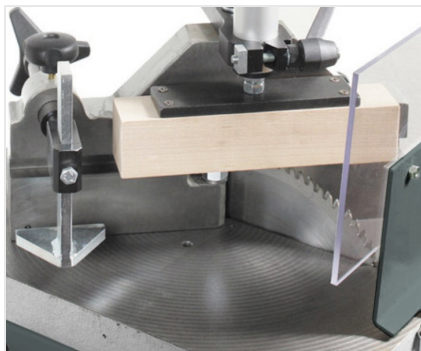**Lama**

La troncatrice è equipaggiata con una lama al widia da 300 mm, montata su un sistema di avanzamento ad attuazione manuale.

**Morse**

La macchina è dotata di gruppo morse orizzontale e verticale, le quali sono attuate pneumaticamente nella versione S, mentre nella versione M sono ad attuazione manuale.



TKE 330 SA-MA / TRONCATRICI MONOTESTA

LAMA


Al Widia (mm)

Ø = 300


AVANZAMENTO LAMA

Manuale

DIAGRAMMA DI TAGLIO

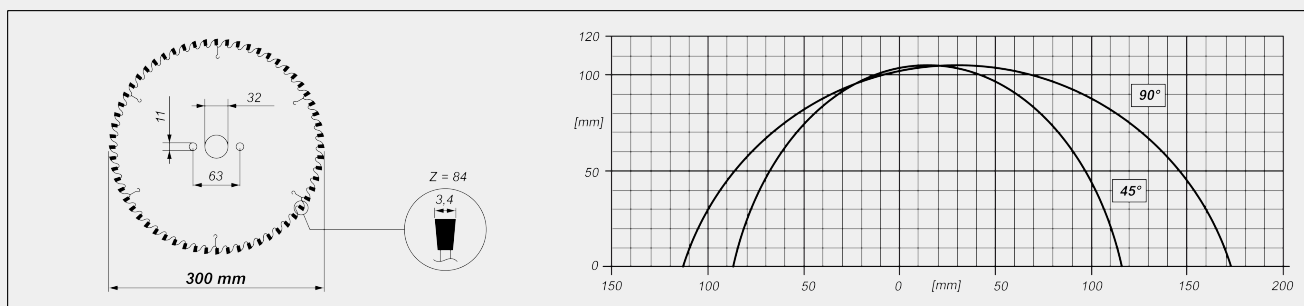

INCLINAZIONE UNITÀ DI TAGLIO

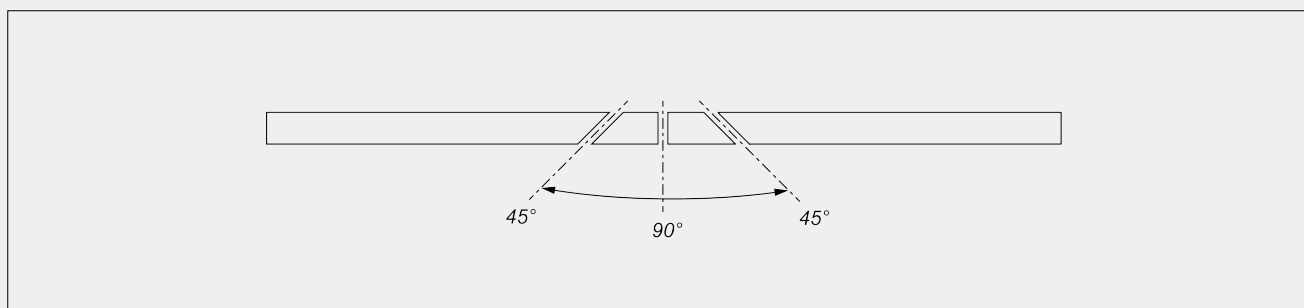

Regolazione meccanica delle angolazioni intermedie

PROTEZIONE ZONA TAGLIO

Locale a comando manuale



SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

Manuale

POSIZIONAMENTO PROFILO

Battuta di riferimento pezzo manuale

BLOCCAGGIO PEZZO

Morsa verticale manuale o pneumatica (secondo modello) 1

Morsa orizzontale manuale 1

MOTORE

Motore trifase autofrenante

Tempo d'intervento del freno (s) 10

Potenza (kW) 1,5

Incluso disponibile