

## TKE 340 SD

Troncatrici monotesta



Troncatrice monotesta con lama discendente con lato di carico a sinistra, rotazione dell'unità di taglio a 45° (destra e sinistra) e ribaltamento manuale a 45° in rapporto all'asse orizzontale.



### Zona taglio

Il robusto piano di appoggio orizzontale in ghisa, con il relativo squadro verticale rigidamente accoppiato al medesimo, costituisce l'area di bloccaggio del pezzo; è caratterizzata da una notevole superficie di appoggio che permette il bloccaggio ottimale dei pezzi da lavorare.



### Morse

La macchina è dotata di gruppo morse orizzontali le quali, nella versione S, sono attuate pneumaticamente, mentre nella versione M sono ad attuazione manuale.



### Controllo

L'attuatore manuale che caratterizza la discesa lama è dotato di una sicurezza meccanica finalizzata ad impedire eventuali movimenti accidentali. Allo stesso tempo, determina la graduale uscita della lama stessa. Il posizionamento angolare della testa viene effettuato attraverso la rotazione del piano orizzontale con blocco a scatto meccanico per 45° (destra e sinistra) e bloccaggio manuale per gli angoli intermedi.



### Sistema di lubrificazione Venturi

Impianto di lubrificazione che genera una micronebbia di acqua con emulsione d'olio che assicura la corretta lubrificazione dell'utensile in lavorazione. La regolazione della portata di lubrificazione, settabile manualmente, utilizza l'aria compressa dell'impianto pneumatico per proiettare il lubrificante nella zona di lavorazione sfruttando l'effetto venturi.



**Emmegi S.p.A.**  
Via delle Industrie, 2  
20044 - Arese (MI)  
ITALY

Tel 39 02356961  
P.IVA 01978870366  
[info@tekna.it](mailto:info@tekna.it)  
[www.tekna.it](http://www.tekna.it)

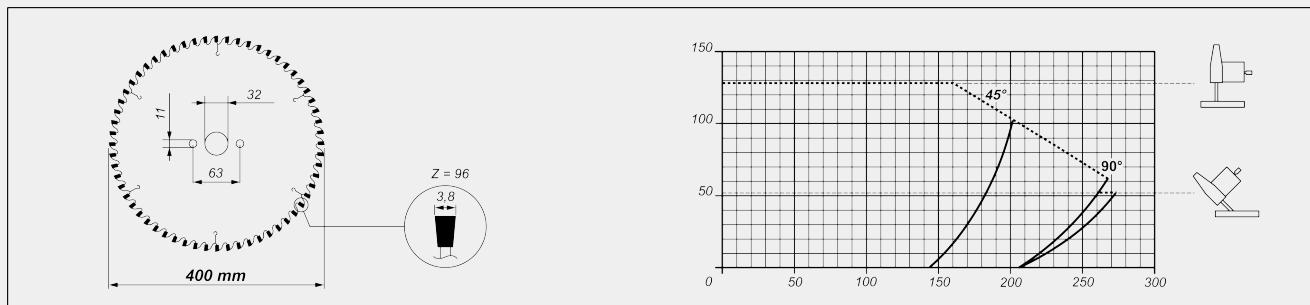
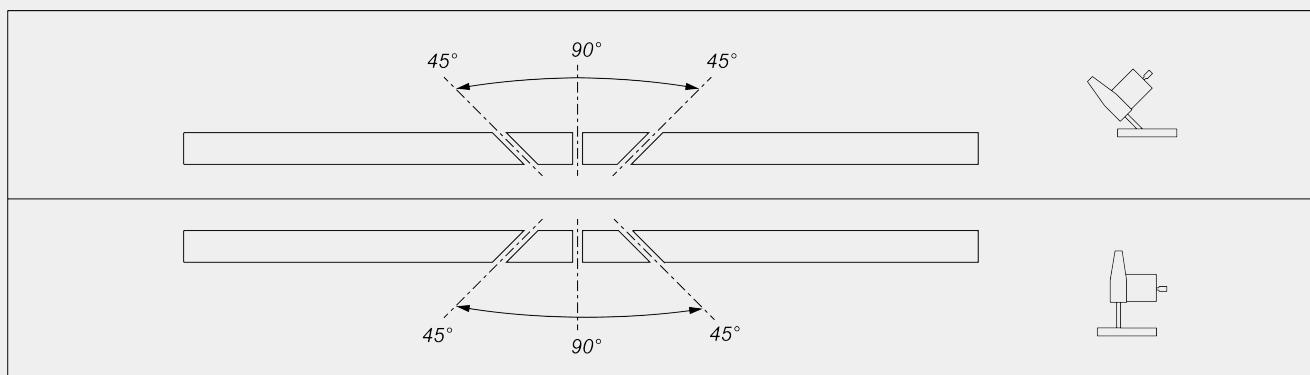
The right to make technical alterations is reserved.

**TKE 340 SD / TRONCATRICI MONOTESTA**
**LAMA**

Al Widia (mm)

 $\varnothing = 400$ 
**AVANZAMENTO LAMA**

Manuale

**DIAGRAMMA DI TAGLIO**

**INCLINAZIONE UNITÀ DI TAGLIO**


Regolazione meccanica delle angolazioni intermedie

**PROTEZIONE ZONA TAGLIO**

Locale a comando meccanico

**Emmegi S.p.A.**  
 Via delle Industrie, 2  
 20044 - Arese (MI)  
 ITALY

Tel 39 02356961  
 P.IVA 01978870366  
[info@tekna.it](mailto:info@tekna.it)  
[www.tekna.it](http://www.tekna.it)

The right to make technical alterations is reserved.

**SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE**

Sistema di lubrificazione micronebbia ad acqua con emulsione d'olio

**BLOCCAGGIO PEZZO**

Coppia di morse orizzontali pneumatiche

**MOTORE**

Motore trifase autofrenante

Tempo d'intervento del freno (s)

10

Potenza (kW)

2,2

Incluso ●      disponibile ○