


**TKE 355-345****PF**

Troncatrici monotesta



Troncatrice monotesta con lama frontale, lato carico a sinistra e doppio ribaltamento laterale a comando pneumatico in posizioni fisse: 45° sinistra e 90°, 45° e 22°30' destra. Uno specifico fermo meccanico permette anche il taglio ad angolazioni intermedie.

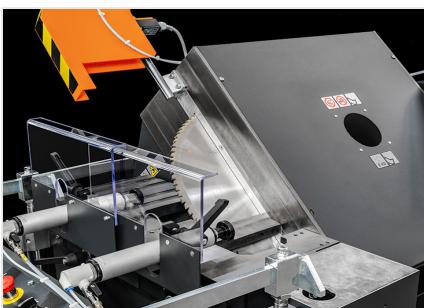

### Testa 45°/ 22°30'

Le soluzioni tecniche applicate garantiscono un rapido e preciso posizionamento angolare della testa, la quale può essere equipaggiata con lame al widia di diametro 450 e 550. Si delinea così, la spicata vocazione di questa macchina per la produzione di serramenti, assicurando affidabilità e precisione nel tempo.



### Sicurezza

La macchina è dotata di un sistema protezione lama localizzato, il quale non interferisce con il posizionamento del pezzo da tagliare ma, al tempo stesso, garantisce la sicurezza dell'operatore.




### Controllo

Console di comando che permette l'attuazione dell'inclinazione testa a destra e sinistra, attraverso l'utilizzo di comandi rapidi ed intuitivi. Con il supporto della rulliera di scarico/misura lato destro si determina la lunghezza del pezzo da tagliare, riferita al centro della lama.




### Morse

La troncatrice è dotata di gruppo morse orizzontali e verticali (optional), le quali sono caratterizzate da una estrema rapidità di posizionamento ed efficacia nell'immorsaggio.

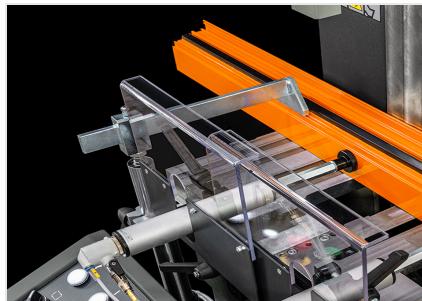

### Morsa verticale pneumatica (Opzionale)

Se necessario è possibile installare una morsa verticale sinistra oppure una coppia di morse verticali (sia sinistra che destra) per garantire il perfetto bloccaggio anche in caso di profili con forme più complesse.

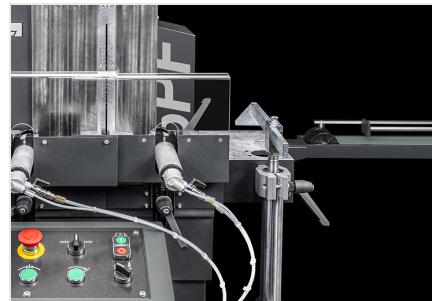

### Predisposizione per carico profilo da destra (Opzionale)



La macchina viene predisposta per l'alloggiamento di apposita rulliera posizionata a destra, con la funzione di supportare profili di lunghezze considerevoli e consentire il corretto posizionamento del pezzo in macchina.

**TKE 355-345 PF / TRONCATRICI MONOTESTA**
**LAMA**

Al Widia (secondo modello) (mm)

 $\varnothing = 450$  ;  $\varnothing = 550$ 
**AVANZAMENTO LAMA**

Oleo-pneumatico

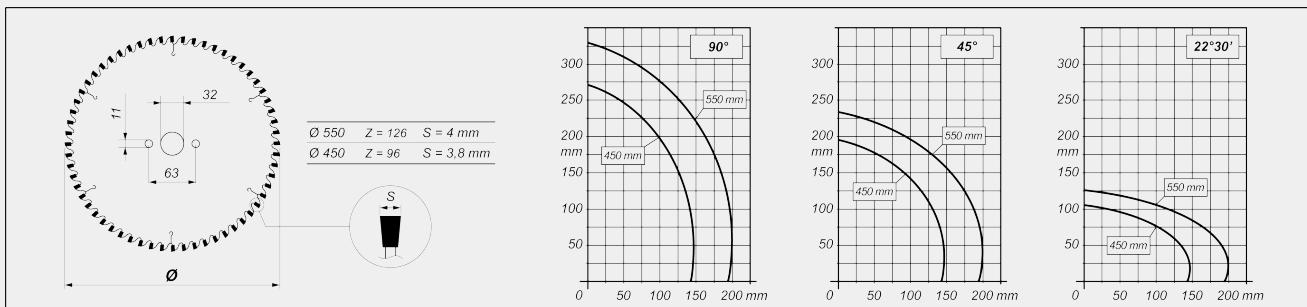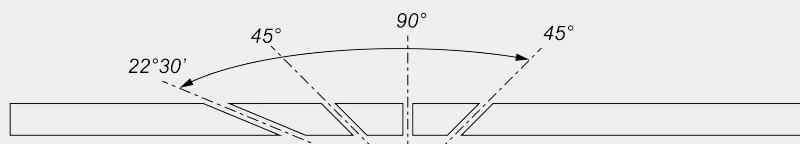**DIAGRAMMA DI TAGLIO**

**INCLINAZIONE UNITÀ DI TAGLIO**


Regolazione meccanica delle angolazioni intermedie

**PROTEZIONE ZONA TAGLIO**

Locale a comando pneumatico

**SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE**

Sistema di lubrificazione micronebbia ad acqua con emulsione d'olio

**Emmegi S.p.A.**  
Via delle Industrie, 2  
20044 - Arese (MI)  
ITALY

Tel 39 02356961  
P.IVA 01978870366  
[info@tekna.it](mailto:info@tekna.it)  
[www.tekna.it](http://www.tekna.it)

The right to make technical alterations is reserved.

**BLOCCAGGIO PEZZO**Coppia di morse orizzontali pneumatiche Coppia di morse verticali pneumatiche Predisposizione per carico profilo da destra **MOTORE**

Trifase (kW)

2,2

Incluso ● disponibile ○