

## TKE 330 SA-MA

Serras de corte mono cabeça



Máquina de corte monocabeça ascendente prevista para cortes a 90°, 45° à direita e à esquerda e ângulos intermediários.

**Emmegi S.p.A.**  
Via delle Industrie, 2  
20044 - Arese (MI)  
ITALY

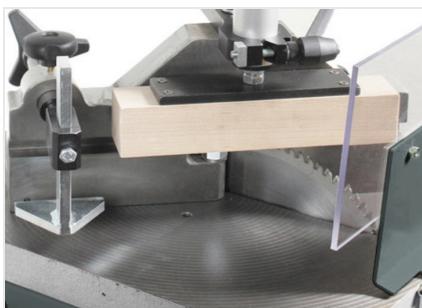
Tel 39 02356961  
P.IVA 01978870366  
[info@tekna.it](mailto:info@tekna.it)  
[www.tekna.it](http://www.tekna.it)

The right to make technical alterations is reserved.



### Zona de corte

O plano de apoio horizontal robusto em ferro fundido, com o relativo esquadro vertical acoplado de maneira rígida ao mesmo, é a área de bloqueio da peça, caracterizada por uma área de apoio considerável que permite o bloqueio perfeito das peças a usinar.



### Lâmina

A máquina de corte é equipada com uma lâminas de widia de 300 mm, montada em um sistema de avanço de atuação manual.



### Morsas

A máquina possui grupo de morsas horizontal e vertical que são atuadas pneumáticamente na versão S, e na versão M são de atuação manual.

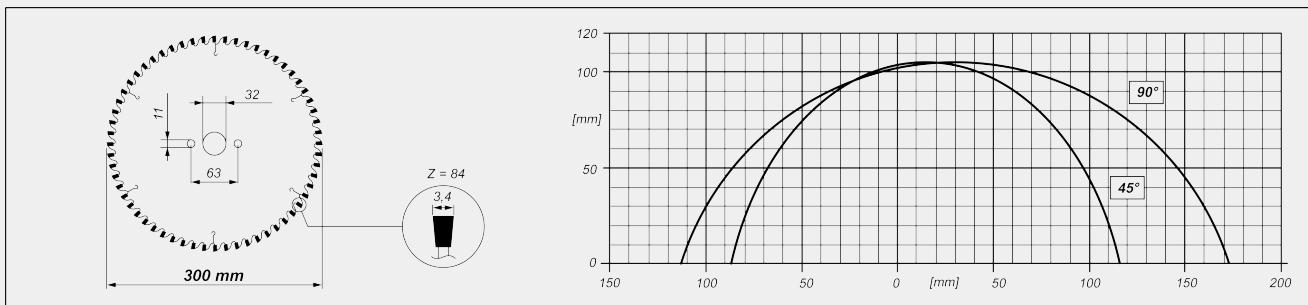
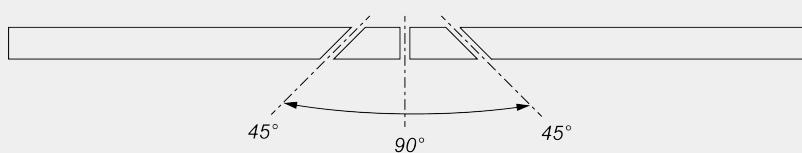
**TKE 330 SA-MA / SERRAS DE CORTE MONO CABEÇA**
**LÂMINA**

De Widia (mm)

Ø = 300

**AVANÇO DA LÂMINA**

Manual

**DIAGRAMA DE CORTE**

**INCLINAÇÃO DA UNIDADE DE CORTE**


Regulação mecânica dos ângulos intermediários

**PROTEÇÃO DA ZONA DE CORTE**

Local de comando manual

## SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

Manual

## POSICIONAMENTO DO PERFIL

Tope de referência da peça manual

## BLOQUEIO DA PEÇA

Morsa vertical manual ou pneumática (conforme o modelo)

Morsa horizontal manual

## MOTOR

Motor trifásico de autotravagem

Tempo de intervenção do freio (s) 10

Potência (kW) 1,5

Incluído ● Disponível ○