




Stack

专业手推车



专门用于水平运输和存放型材的滑架。

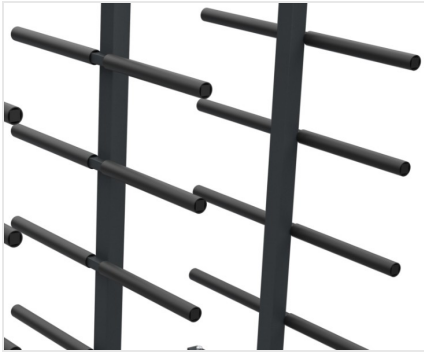

接触面

所有接触面都覆盖有软质的防滑 PVC，保证了放入阶段中表面的完整性。



可调节的中央支撑装置

中央支撑装置可调节，因此可以容纳不同长度的挤压件，并便于对其进行识别。



旋转式脚轮

配备了 4 个带刹车的旋转脚轮，确保了高度的移动性，能轻松移动物体。制动单元的锁定功能可以将其位置固定在不同的加工区域附近。





特性

| | |
|-----------------------------|---------|
| 软质 PVC 覆盖的接触面 | ● |
| 隔仓数量 | 10 |
| 4 个低磨损的旋转脚轮, 其中 2 个带锁扣 (mm) | Ø = 125 |
| 可调节的中央支撑装置 | ● |
| 长度 (mm) | 1.800 |
| 宽度 (mm) | 860 |
| 高度 (mm) | 1.950 |
| 最大负载 (kg) | 500 |
| 重量 (kg) | 55 |

包括 ● 可用 ○