



# WT 450

专业手推车




生产线末端滑架、只需使用一个工具、就可以将成品门窗储存在车间并运送到施工现场。



### 起重连接装置

由于配备了货叉插槽，因此可以很方便地使用叉车进行起重。同时也配有适合用起重机吊装的钩子。

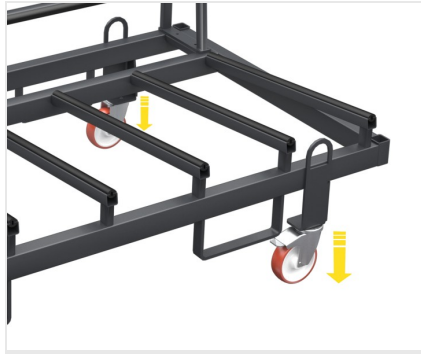

### 运输准备装置

带刹车的旋转脚轮可以方便快捷地拆除，这样滑架就可以支撑在自己的橡胶支脚上，确保在卡车上的安全运输。



### PVC 防滑台面

工作台面覆盖着软质的防滑 PVC，以在门窗定位时提供安全支撑。



### 旋转式脚轮

配备了 4 个旋转脚轮，其中 2 个带刹车，确保了高度的移动性，能轻松移动物体。制动单元的锁定功能可以将其位置固定在不同的加工区域附近。





特性

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 起重和悬挂吊钩                 | ●           |
| 模块结构底座 (mm)             | 970 x 1.730 |
| 模块化结构高度 (mm)            | 1.805       |
| 可拆卸的自运输轮                | ●           |
| 软质 PVC 覆盖的接触面           | ●           |
| 4 个旋转脚轮, 其中 2 个带锁扣 (mm) | Ø = 125     |
| 最大负载 (kg)               | 400         |
| 重量 (kg)                 | 77          |

包括 ● 可用 ○