


## Ba 411

Banchi assemblaggio  
manuale



Banco per l'assemblaggio di ante con vetro con piano di lavoro inclinabile da 0° (orizzontale) a 85°. La rulliera a scomparsa è regolabile in altezza (da 170 a 460 mm) indipendentemente dal piano di lavoro. Il piano di lavoro è regolabile da 895 a 965 mm e i piedini sono provvisti di fori per il fissaggio a terra. Viene corredato di una crociera centrale per il sollevamento ed il posizionamento del vetro.

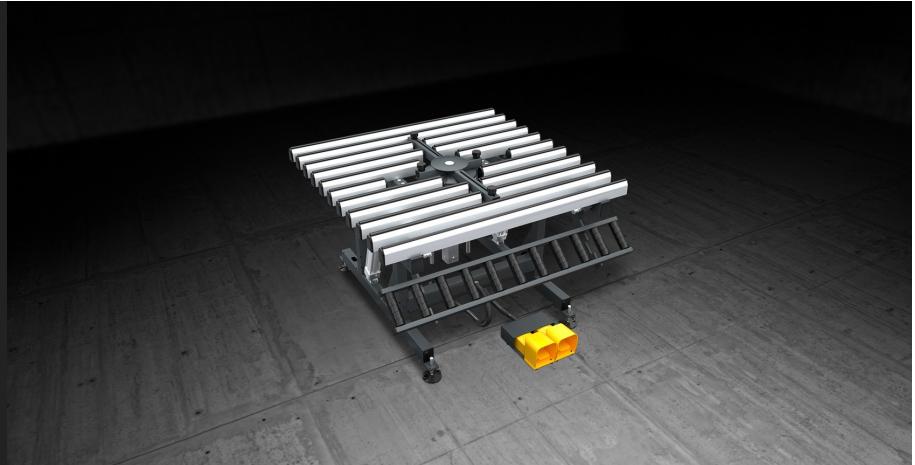

### Superfici di contatto in PVC

Il piano di appoggio in PVC duro antifrizione preserva l'integrità della cornice consentendone lo scorrimento.



### Piano di lavoro ribaltabile

Il piano di lavoro è basculante con movimentazione completamente pneumatica. Mediante la pedaliera il piano di lavoro può essere inclinato da 0°, posizione orizzontale, a 85°.



### Sollevamento pneumatico per vetro

La crociera centrale, a scomparsa è dotata di quattro punti di appoggio in gomma per il vetro, regolabili lungo gli assi. Quando il banco è in posizione orizzontale, la crociera può essere sollevata mediante la pedaliera e ruotata manualmente. Un sistema di sicurezza impedisce di sollevare la crociera con il banco in posizione inclinata, o di ribaltare il banco quando la crociera è sollevata.



### Rulliera scorrimento serramento

Una rulliera ribaltabile a movimentazione manuale e a bloccaggio automatico (su 2 posizioni prefissate), consente la traslazione orizzontale della cornice, grazie a rulli (montati su stelo) che assicurano elevata scorrevolezza e facilità di movimentazione lungo la linea di produzione.



### Piedini regolabili

Piedini regolabili in altezza assicurano il raggiungimento della quota desiderata per il piano di lavoro ed il perfetto allineamento con gli altri prodotti della Linea dinamica. È possibile inoltre il fissaggio a terra mediante appositi fori.

**BA 411 / BANCHI ASSEMBLAGGIO MANUALE****PIANI DI LAVORO**

Superfici di contatto ricoperte con PVC duro antifrizione  
Inclinazione pneumatica del piano di lavoro da 0° (orizzontale) a 85°

**DIMENSIONI**

|  |           |
|--|-----------|
| Lunghezza (mm)                                       | 1.400     |
| Larghezza (mm)                                       | 1.400     |
| Altezza piano di lavoro (posizione orizzontale) (mm) | 895 ÷ 965 |
| Altezza vetro sollevato (mm)                         | 1.200     |
| Peso (kg)  | 170       |

**CARATTERISTICHE**

|  |     |
|--|-----|
| Sollevamento pneumatico per vetro  | ●   |
| Rulliera ribaltabile manualmente e regolabile in altezza indipendentemente dal piano di lavoro | ●   |
| Piedini con fori per fissaggio a terra   | ●   |
| Assorbimento aria/ciclo (NI)   | 36  |
| Portata massima (kg)   | 120 |
| Portata massima sollevatore centrale (kg)  | 70  |

Incluso ● disponibile ○