FIT

BANCHI DI ASSEMBLAGGIO



Banco per l’assemblaggio di ante e telai. Banco orizzontale con scambio pneumatico fra il piano di appoggio in PVC morbido (per la fase di assemblaggio) e il piano di appoggio in PVC duro antifrizione (per la fase di movimentazione). Il piano di lavoro è regolabile in altezza da 895 a 965 mm e i piedini sono provvisti di fori per il fissaggio in terra.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Piano in PVC morbido antiscivolo

Le superfici di lavoro sono ricoperte in PVC morbido antiscivolo che garantisce un sicuro appoggio nel posizionamento della cornice.

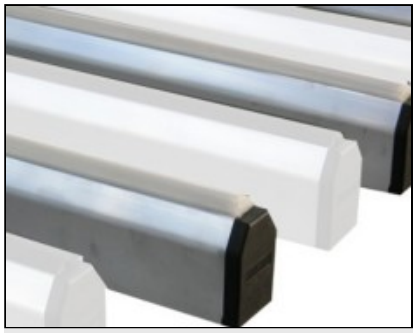

Piani di appoggio in PVC duro antifrizione

Il piano d’appoggio in PVC duro antifrizione assicura grande scorrevolezza della cornice consentendo facilità di movimentazione.



Scambio piano pneumatico

Un sistema di cilindri pneumatici opera lo scambio pneumatico assicurando la salita del piano di appoggio in PVC duro rispetto a quello d’appoggio in PVC morbido.



Piedini regolabili

Piedini regolabili in altezza assicurano il corretto raggiungimento dell’altezza desiderata del piano di lavoro ed il perfetto allineamento con gli altri prodotti della Linea Dinamica. Consentono inoltre il fissaggio a terra mediante appositi fori.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

FIT / BANCHI DI ASSEMBLAGGIO

CARATTERISTICHE	
Lunghezza (secondo il modello) (mm)	1.400 ; 2.000 ; 2.500 ; 3.000
Larghezza (mm)	1.600
Piano a rulli	○
Sollevamento pneumatico per vetro	○
Consumo aria (Nl/ciclo)	0,5
Portata massima (kg)	240

PESO (SECONDO MODELLO)	
FIT 1.600 X 1.400 mm (kg)	87
FIT 1.600 X 2.000 mm (kg)	96
FIT 1.600 X 2.500 mm (kg)	105
FIT 1.600 X 3.000 mm (kg)	115

Incluso ● disponibile ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.