Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

FIT MA Banchi di assemblaggio

Banco dedicato al montaggio di ferramenta perimetrale a nastro su ante in alluminio, legno e PVC. Un sistema di morse a scomparsa provvede a bloccare l’anta. Il banco è corredato di un sistema di avvitatura autoalimentato e, opzionalmente, di un sistema per la misurazione e il taglio della ferramenta mediante cesoia idropneumatica.

Sistema di morsaggio
Un sistema di morse a scomparsa sotto il piano di lavoro consente il bloccaggio centrato del serramento.

Inclinazione pneumatica del piano di lavoro
Mediante comando pneumatico a pedale e? possibile porre il banco in posizione inclinata da 0° (orizzontale) a 12° per facilitare le operazioni di montaggio della ferramenta.

Unita? di avvitamento automatico
L'unita? avvitatore con alimentazione automatica e? scorrevole su guide orizzontali.

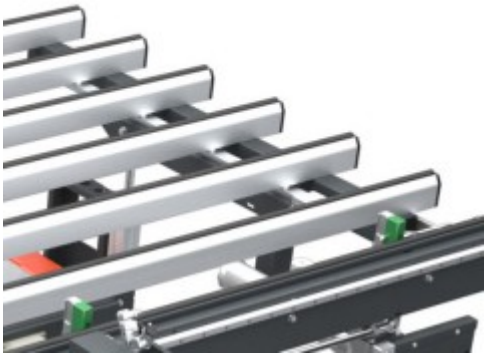

Piani di appoggio in PVC duro antifrizione
Il piano d’appoggio in PVC duro antifrizione assicura grande scorrevolezza della cornice consentendo facilita? di movimentazione.

FIT MA / Banchi di assemblaggio

PIANI DI LAVORO	
Superfici di contatto ricoperte con PVC duro antifrizione	●
Inclinazione pneumatica del piano di lavoro da 0° (orizzontale) a 12°	●
Altezza piano di lavoro regolabile (mm)	875 ÷ 925
BLOCCAGGIO PEZZO	
Apertura morsa (mm)	290 ÷ 2.840
Forza di morsaggio regolabile, max. (N)	740
Sistema di morsaggio a strettoio autocentrante con barre a scomparsa	●
CARATTERISTICHE	
Unità di avvitatura automatica montata su guida orizzontale con sistema di puntamento laser	●
Taglio ferramenta a nastro con fermo di misura automatico	○
Consumo aria (Nl/min)	870
Potenza installata (kW)	0,35
Lunghezza (mm)	3.540
Larghezza (mm)	1.640
Portata massima (kg)	1.960
Peso (kg)	300

Incluso ●
disponibile ○