
SPIN 4

CARRELLI

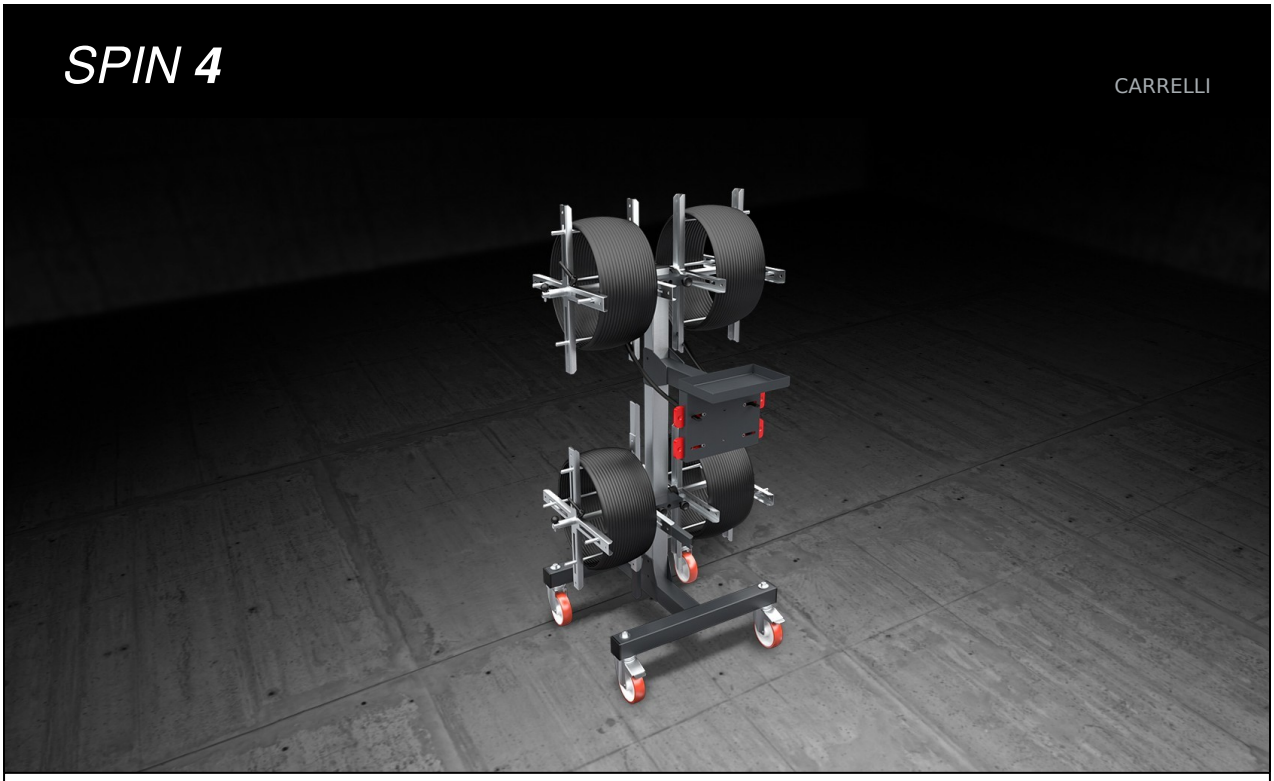


Carrello portaguarnizioni. Aspo frizionato e guidafilo assicurano lo sbobinamento senza inconvenienti della guarnizione. È dotato di sistema di cambio rapido delle bobine.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

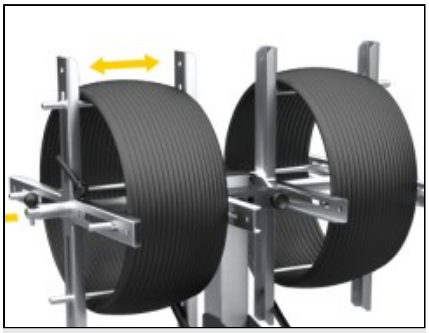


Porta bobina

Un sistema di portabobine regolabili ed estensibili consente l’adattamento alle varie dimensioni e tipologie delle bobine che verranno alloggiate.

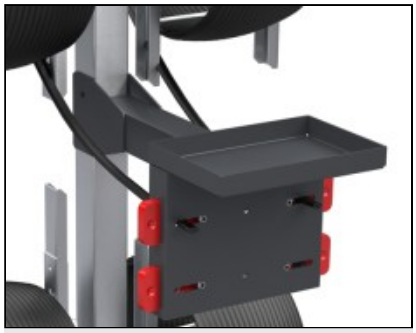

Frizione blocca bobina

L’aspo con frizione contrasta la fase di sbobinamento senza la possibilità di incorrere in inconvenienti.

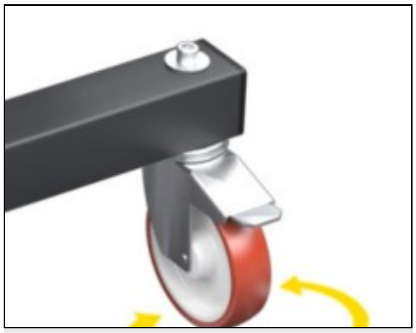

Ruote piroettanti

Dotato di 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell’oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissarne la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

SPIN 4 / CARRELLI

CARATTERISTICHE	
Diametro minimo foro bobina (mm)	110
Diametro massimo bobina (mm)	720
Larghezza massima bobine (mm)	250
Frizione rotazione bobine	●
Numero bobine rimovibili (secondo modello)	4
Dispositivo per il bloccaggio infisso completo di frizione	●
4 ruote girevoli di cui 2 con fermo di bloccaggio (mm)	Ø=125
Lunghezza (mm)	825
Larghezza (mm)	970
Altezza (mm)	1.520
Portata massima (kg)	60
Peso (kg)	44

Incluso ● disponibile ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.