




Spin 4

Carrelli professionali

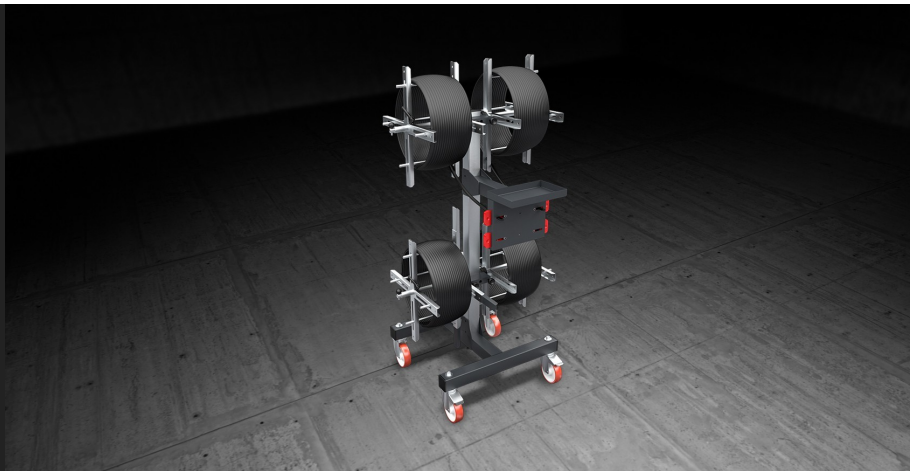

Carrello portaguarnizioni. Aspo frizionato e guidafilo assicurano lo sbobinamento senza inconvenienti della guarnizione. È dotato di sistema di cambio rapido delle bobine.



Porta bobina

Un sistema di portabobine regolabili ed estensibili consente l'adattamento alle varie dimensioni e tipologie delle bobine che verranno alloggiare.



Frizione blocca bobina

L'aspo con frizione contrasta la fase di sbobinamento senza la possibilità di incorrere in inconvenienti.



Ruote piroettanti

Dotato di 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell'oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissarne la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.

**SPIN 4 / CARRELLI PROFESSIONALI****CARATTERISTICHE**

| | |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Diametro minimo foro bobina (mm) | 110 |
| Diametro massimo bobina (mm) | 720 |
| Larghezza massima bobine (mm) | 250 |
| Frizione rotazione bobine | ● |
| Numero bobine rimovibili (secondo modello) | 4 |
| Dispositivo per il bloccaggio infisso completo di frizione | ● |
| 4 ruote girevoli di cui 2 con fermo di bloccaggio (mm) | Ø=125 |
| Lunghezza (mm) | 825 |
| Larghezza (mm) | 970 |
| Altezza (mm) | 1.520 |
| Portata massima (kg) | 60 |
| Peso (kg) | 44 |

Incluso ● disponibile ○