STACK

CARRELLI




Carrello dedicato al trasporto e allo stoccaggio di profilati in orizzontale.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

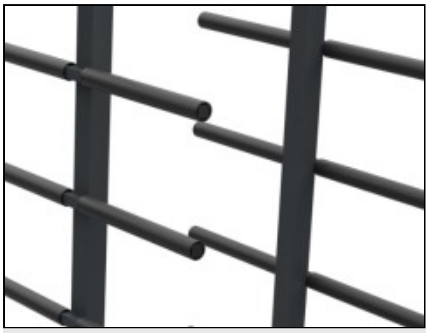


Superfici di contatto

Tutte le superfici di contatto sono rivestite in PVC morbido antiscivolo che garantisce l’integrità delle superfici nelle fasi di alloggiamento.

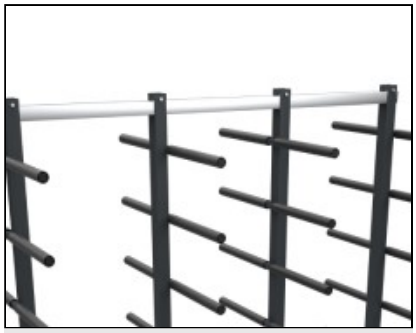

Appoggi centrali regolabili

La possibilità di regolazione degli appoggi centrali consente di poter alloggiare estrusi di differenti lunghezze facilitandone l’identificazione.

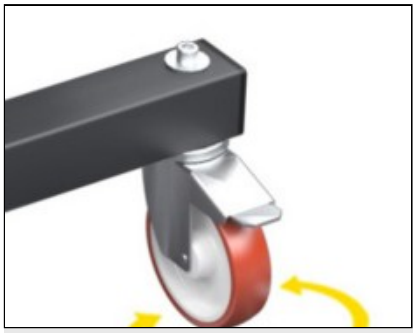

Ruote piroettanti

Dotato di 4 ruote piroettanti con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell’oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissarne la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

STACK / CARRELLI

CARATTERISTICHE	
Superfici di contatto ricoperte con PVC morbido	●
Numero di comparti	10
4 ruote girevoli a basso grado di usura, di cui 2 con bloccaggio (mm)	Ø = 125
Appoggi centrali regolabili	●
Lunghezza (mm)	1.800
Larghezza (mm)	860
Altezza (mm)	1.950
Portata massima (kg)	500
Peso (kg)	55

Incluso ● disponibile ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.