




# Stack

Carrelli



Carrello dedicato al trasporto e allo stoccaggio di profilati in orizzontale.

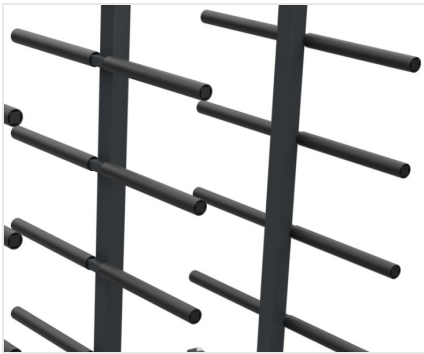

### **Superfici di contatto**

Tutte le superfici di contatto sono rivestite in PVC morbido antiscivolo che garantisce l'integrità delle superfici nelle fasi di alloggiamento.



### **Appoggi centrali regolabili**

La possibilità di regolazione degli appoggi centrali consente di poter alloggiare estrusi di differenti lunghezze facilitandone l'identificazione.



### **Ruote piroettanti**

Dotato di 4 ruote piroettanti con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell'oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissarne la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.

**STACK / CARRELLI****CARATTERISTICHE**

Superfici di contatto ricoperte con PVC morbido	●
Numero di compartimenti	10
4 ruote girevoli a basso grado di usura, di cui 2 con bloccaggio (mm)	Ø = 125
Appoggi centrali regolabili	●
Lunghezza (mm)	1.800
Larghezza (mm)	860
Altezza (mm)	1.950
Portata massima (kg)	500
Peso (kg)	55

Incluso ●    disponibile ○