TKE 259

SIGILLATRICE AUTOMATICA



Macchina per l'applicazione del sigillante sulle sezioni dei profilati prima del loro assemblaggio con squadrette. L'utilizzo di questa soluzione contribuisce ad aumentare notevolmente la qualità del serramento dal punto di vista estetico, nella protezione all'innesco di corrosioni e nel miglioramento delle prestazioni in termini di barriera al passaggio di aria, acqua, rumore, caldo/freddo. Grazie all'abbinamento di questa macchina allo specifico sigillante si è ottenuta una soluzione che garantisce grande facilità di utilizzo e ridotta manutenzione. Inoltre l'applicazione ottimizzata del materiale sulla giunzione consente un considerevole risparmio di materiale e riduce al minimo la necessità di pulizia delle sbavature esterne.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.



Azionamento pneumatico

La macchina è controllata attraverso circuiti pneumatici. Il ciclo di lavoro consiste nella salita di una piastra cosparsa di una quantità ottimizzata di materiale sigillante, in modo da evitare sprechi e da depositare la quantità corretta su tutta la sezione del profilo. Successivamente la piastra scende e il materiale viene rimpiazzato con una nuova spalmatura superficiale.

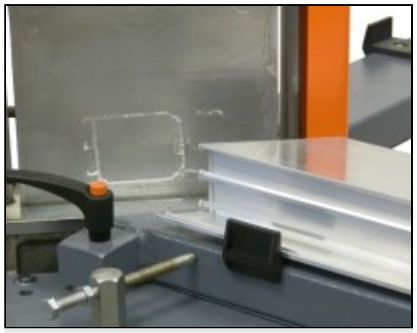

Applicazione del sigillante

L'applicazione del sigillante avviene accostando manualmente il profilo alla piastra con l'aiuto dei supporti laterali e delle battute di guida. Una volta trattate le superfici con il sigillante, si procede al normale assemblaggio con squadrette di qualsiasi tipo: a molla, ad avvitare, a spinare, a cianfrinare.




Sigillante protettivo

Il sigillante è il risultato di una lunga sperimentazione condotta unitamente ad una primaria azienda chimica internazionale. Sigillante protettivo monocomponente a base di gomme e resine sintetiche che si trasforma in una gomma resistente e tenace per evaporazione del solvente. È caratterizzato da un'elevata adesione su tutte le superfici metalliche, da un'alta resistenza all'invecchiamento e da notevoli proprietà di protezione contro la corrosione.



Indicatore esaurimento cartuccia

Sul basamento della macchina è collocata la sede della cartuccia è dotata di un sensore che si attiva quando la cartuccia è prossima all'esaurimento. La sostituzione della cartuccia è pratica e rapida e non produce rallentamenti operativi.

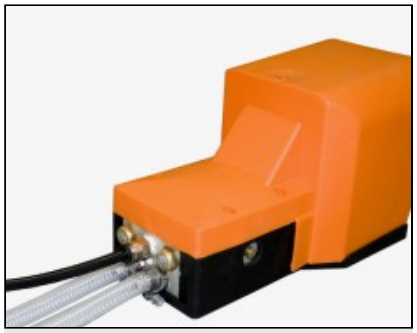

Pedale di sicurezza

Il pedale di sicurezza permette il controllo del ciclo di lavoro della macchina liberando le mani per un corretto posizionamento dei profili a cui applicare il sigillante. È progettato per garantire un uso sicuro della macchina, impedendo l'avviamento accidentale e la riattivazione automatica.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

TKE 259 / SIGILLATRICE AUTOMATICA

CARATTERISTICHE

Alimentazione pneumatica	●
Pressione di alimentazione (bar)	6 ÷ 7
Dimensione piastre sigillanti (mm)	150 x 130
Comando a pedale	●
Supporti profilo	●
Indicatore a led esaurimento sigillante	●

CARATTERISTICHE DEL SIGILLANTE

Contenuto cartuccia (ml)	310
Tempo indurimento completo (h)	10 ÷ 12

Incluso ● disponibile ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.