# TKE 340 PA

TRONCATRICI MONOTESTA





Troncatrice monotesta a lama ascendente, con lato carico a sinistra, prevista per angolazioni di taglio da 15° sinistra a 15° destra ed angolazioni intermedie.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

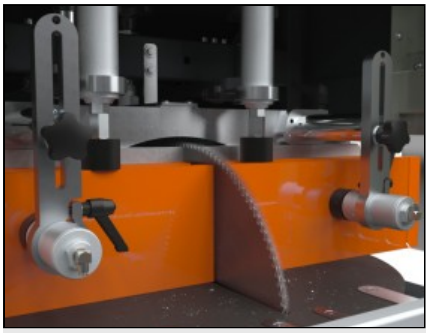

## Zona taglio

Il robusto piano orizzontale associato al riscontro verticale, permette l'ottimale posizionamento del pezzo da tagliare, garantendo una notevole precisione della sezione tagliata.

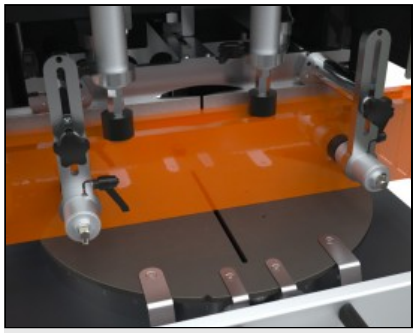


## Morse

Grazie alle soluzioni tecniche utilizzate, i gruppi morsa orizzontali (opzionali per TKE 340 PA) e verticali garantiscono al tempo stesso una estrema rigidità nel bloccaggio del pezzo ed un rapido riposizionamento delle stesse. Peculiarità che permettono l'utilizzo di questa macchina per la produzione di serramenti.



## Controllo

La console di comando permette l'utilizzo della macchina in modo semplice ed intuitivo. La maneggevole leva con scala graduta consente il rapido posizionamento angolare della lama. Un ulteriore sistema di regolazione permette, invece, di intervenire sulla pressione delle morse e sulla velocità di uscita lama.

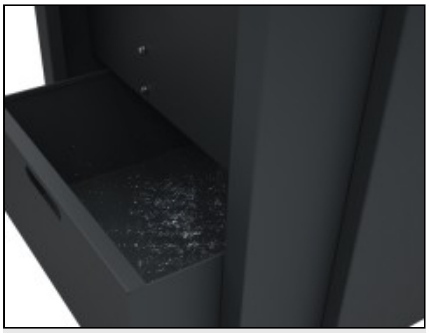

## Cassetto recupero trucioli

Un pratico cassetto per il recupero dei trucioli, consente un efficace raccolta dei detriti di lavorazione assicurando la pulizia della macchina stessa e dello spazio di lavoro.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

# **TKE 340 PA** / TRONCATRICI MONOTESTA


## LAMA

| | |
|---|---|
| Al Widia (mm) | Ø = 400 |


## AVANZAMENTO LAMA

| | |
|---|---|
| Pneumatico | ● |

## DIAGRAMMA DI TAGLIO

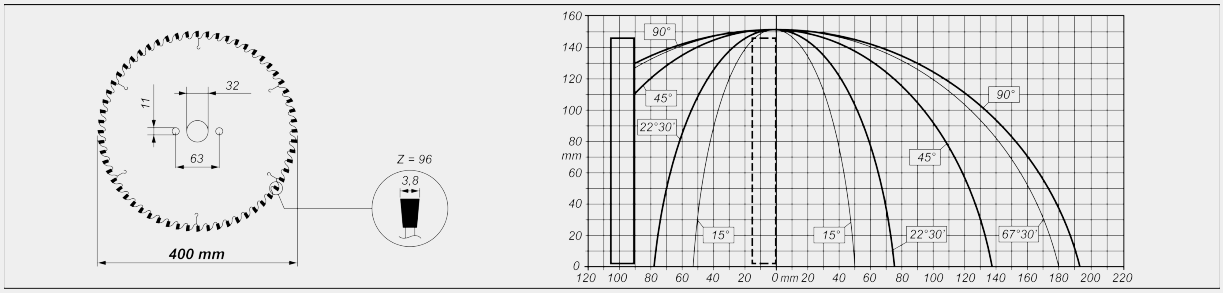


## INCLINAZIONE UNITÀ DI TAGLIO

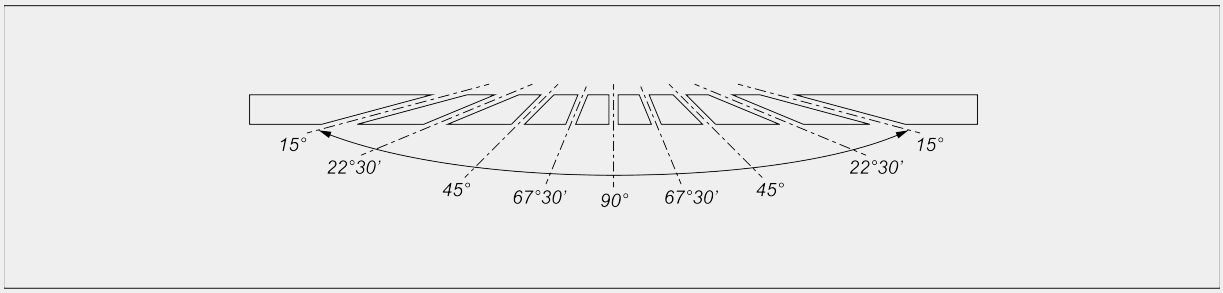


Regolazione meccanica delle angolazioni intermedie

## PROTEZIONE ZONA TAGLIO

| | |
|---|---|
| Integrale a comando manuale | ● |

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Micronebbia ad emulsione d'olio | ● |

## BLOCCAGGIO PEZZO

| | |
|---|---|
| Coppia di morse verticali pneumatiche | ● |
| Morse orizzontali aggiuntive opzionali | 2 |

## MOTORE

| | |
|---|---|
| Trifase (senza freno) | ● |
| Potenza (kW) | 1,5 |
| Giri/min | 2.800 |

Incluso ● disponibile ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.