
# TRANSIT YP

CARRELLI

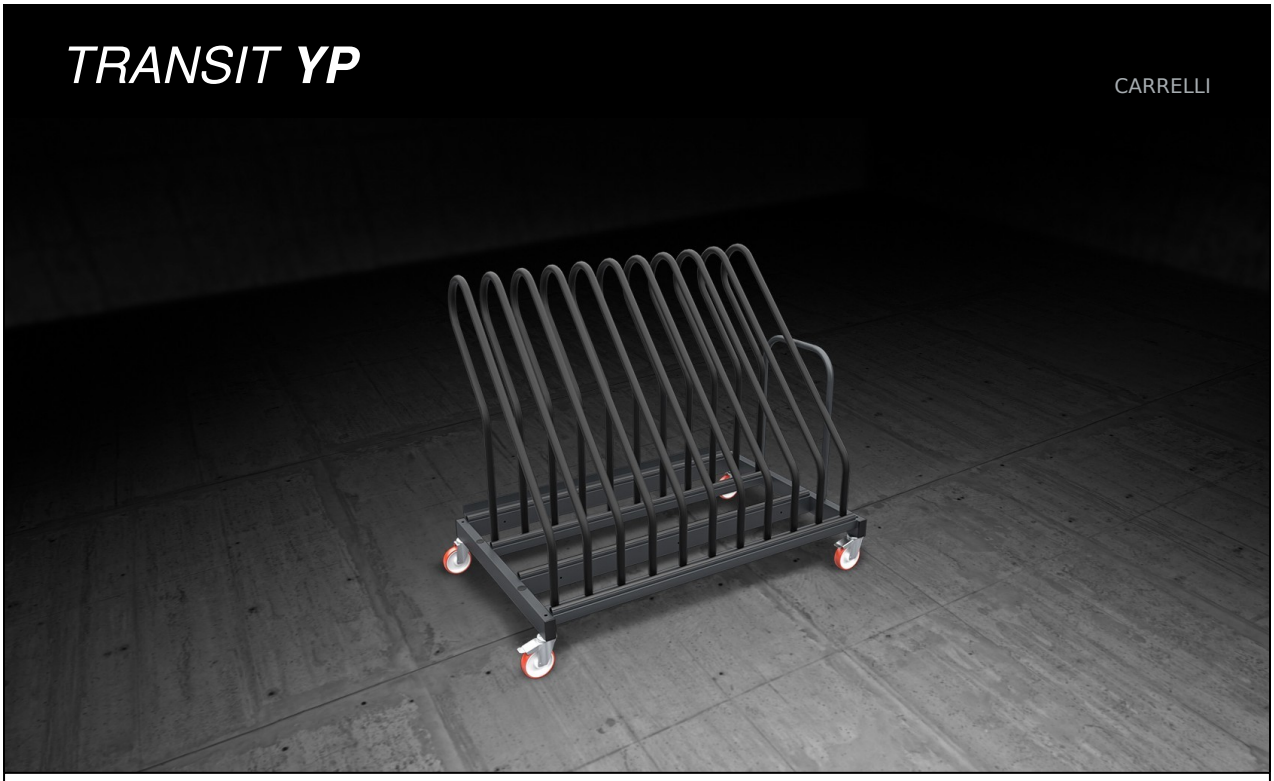


Carrello dedicato al trasporto e lo stoccaggio di vetri e pannelli nelle linee di assemblaggio.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

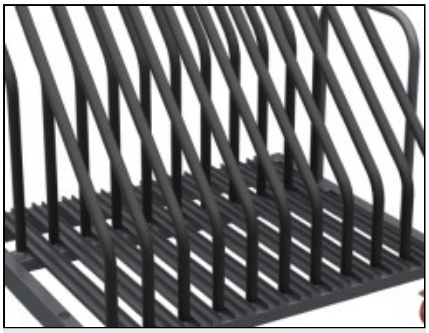


## Compartimentazione

Il carrello dispone di compartimentazione raddoppiata che consente elevato incremento del numero di pezzi trasportabili ed inoltre un considerevole risparmio in termini di spazio occupato.

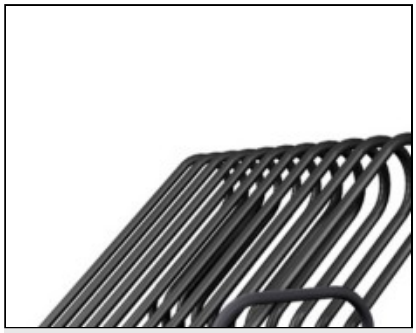

## Superfici di contatto

Tutte le superfici laterali e inferiori di contatto sono rivestite in PVC morbido antiscivolo che garantisce l'integrità delle superfici nelle fasi di alloggiamento.

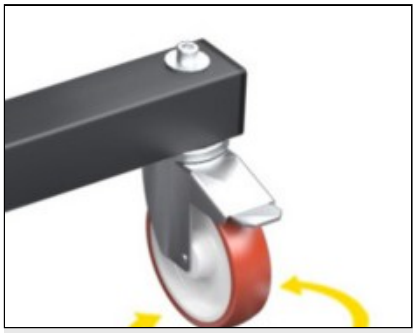

## Ruote piroettanti

Dotato di 4 ruote piroettanti con freno, assicurano un elevato grado di mobilità e facilità di movimentazione dell'oggetto. Il bloccaggio delle unità di frenatura consente di fissarne la posizione in prossimità delle diverse aree di lavoro.

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **TRANSIT YP** / CARRELLI

### CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Profondità comparto (mm) | 999 |
| Base (mm) | 1.240 x 1.010 |
| Appoggio verticale, altezza (mm) | 1.305 |
| Numero di comparti | 10 x 2 |
| Superfici di contatto ricoperte con PVC morbido | ● |
| Ampia base di appoggio | ● |
| Maniglia per lo spostamento | ● |
| 4 ruote girevoli di cui 2 con fermo di bloccaggio (mm) | Ø = 125 |
| Peso (kg) | 85 |
| Portata massima (kg) | 500 |

Incluso ● disponibile ○

**Emmegi S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.