V-LINK

RULLIERE VERTICALI



Rulliera verticale per il trasferimento, tra diverse postazioni di assemblaggio, di cornici e serramenti anche molto pesanti con estrema facilità.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




Rulliera

Una rulliera alla base, di altezza regolabile da 320 a 360 mm da terra, sostiene il peso del serramento e assicura scorrevolezza e facilità di movimentazione.

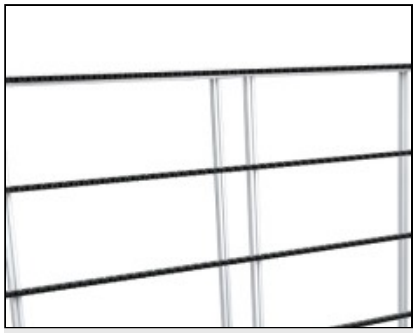

Piano con rullini antigraffio

Cinque piste di rullini montati su stelo costituiscono l'appoggio del serramento contro la spalliera inclinata e consentono di spostare in tutta sicurezza serramenti anche molto pesanti.

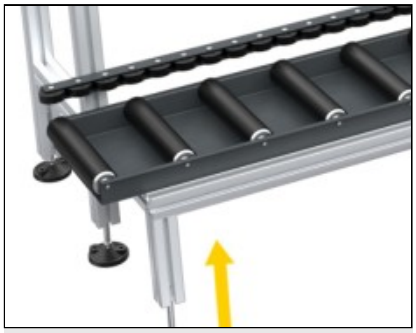

Piedini regolabili

I piedini regolabili in altezza assicurano il corretto raggiungimento dell'altezza desiderata del piano di lavoro e permettono di ottenere un'angolazione variabile da 85° a 90°. Consentono inoltre il fissaggio a terra mediante appositi fori.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

V-LINK / RULLIERE VERTICALI

CARATTERISTICHE	
Altezza piano a rulli (mm)	320 ÷ 360
Inclinazione piano a rulli regolabile	85° ÷ 90°
Peso (kg)	100
Portata massima (kg)	200
Lunghezza (mm)	3.000
Altezza (mm)	2.165 ÷ 3.015
Larghezza (mm)	870
Superfici di contatto ricoperte con PVC morbido antiscivolo	●

Incluso ● disponibile ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.