FIT T

BANCADAS DE MONTAGEM



Bancada para a ensamblagem de folhas e marcos. Plano de usinagem basculante de 0° (horizontal) a 85°, com troca pneumática entre o plano de apoio de PVC macio antideslizamento (para a fase de ensamblagem) e o plano de apoio de PVC duro antifricção (para a fase de movimentação). A bancada de roletes é basculante com movimentação manual e ajustável em altura (de 170 a 460 mm.) independentemente da altura do plano de usinagem. O plano de usinagem é ajustável em altura de 895 a 965 mm. e os pezinhos estão equipados com furos para a sua fixação no solo.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.




Plano de trabalho rebatível

O plano de trabalho é basculante com movimentação totalmente pneumática. Por meio da autorização através do pedal, o plano de trabalho pode ser inclinado de 0°, posição horizontal a 85°.



Troca pneumática do plano

Um sistema de cilindros pneumáticos comando a troca pneumática assegurando a subida do plano de apoio em PVC duro em relação ao plano de apoio em PVC macio.

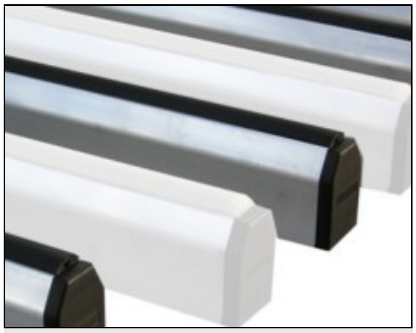


Plano em PVC macio antiderrapante

As superfícies de trabalho são cobertas com PVC macio antiderrapante que garante um apoio seguro no posicionamento da moldura.



Planos de apoio em PVC duro antifricção

O plano de apoio em PVC duro antifricção assegura a fluidez elevada da moldura, permitindo a facilidade de movimentação.

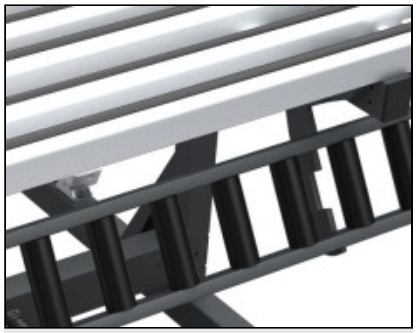

Transportador de rolos de caixilharia

Um transportador de rolos rebatível de movimentação manual em 2 posições prefixadas de bloqueio automático permite a translação horizontal da moldura, graças a roletes montados na haste que asseguram fluidez elevada e facilidade de movimentação.

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.

FIT T / BANCADAS DE MONTAGEM

CARACTERÍSTICAS	
Comprimento (conforme o modelo) (mm)	1400 ; 2000
Largura (mm)	1600
Transportador de rolos de altura regulável (mm)	170 ÷ 460
Plano de trabalho de altura regulável (mm)	895 ÷ 965
Peso (kg)	135
Largura do transportador de rolos (mm)	150
Capacidade máxima (Kg)	120
Consumo de ar (Nl/min)	25

Incluído ● Disponível ○

Emmegi S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel +39 059 895411
Fax +39 059 566286
P.Iva/C.Fisc 01978870366
info@emmegi.com
www.emmegi.com

The right to make technical alterations is reserved.