

TKE 151 S

Pantógrafos profissionais



Pantógrafo monocabeça com comando manual, amplo curso em altura e movimento de translação da cabeça com empunhadura ou alavanca indireta. Possibilidade de efetuar usinagens passantes sem a necessidade de girar a peça. Apalpador com comando manual.

Emmegi S.p.A.
Via delle Industrie, 2
20044 - Arese (MI)
ITALY

Tel 39 02356961
P.IVA 01978870366
info@tekna.it
www.tekna.it

The right to make technical alterations is reserved.



Morsas horizontais

A máquina possui um par de morsas horizontais, de comando pneumático com dispositivo de baixa pressão e reguláveis manualmente, que asseguram o bloqueio correto do perfil na máquina.




Lubrificação

A máquina possui sistema de lubrificação por micro-névoa de água com emulsão de óleo que assegura a lubrificação correta da ferramenta em usinagem.



Ajuste dos topes

Um sistema de topes de regulação manual, permite posicionar a peça de maneira correta na máquina colocando-a na área de usinagem.

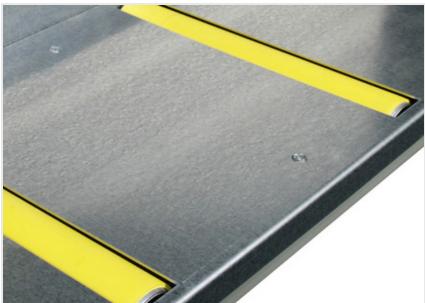

Transportador de rolos (Opcional)

A máquina está predisposta para o alojamento de transportadores de rolos apropriados que podem ser posicionados à direita, à esquerda ou em ambos os lados, que têm a função de suportar perfis de comprimentos consideráveis e permitir o posicionamento correto da peça na máquina.

TKE 151 S / PANTÓGRAFOS PROFISSIONAIS
CARACTERÍSTICAS

Motor (kW)	0.75
Velocidade da ferramenta (giros/min)	10000
Cursos (X-Y-Z) (mm)	314 - 120 - 175
Capacidade das morsas (mm)	175 x 220
Ligaçāo para ferramenta com pinça máx. (mm)	Ø = 10
Par de morsas horizontais pneumáticas, curso (mm)	8
Tope de profundidade giratório de 6 posições	●
Fresa de um gume (mm)	Ø = 5 - 10
Pinça porta-fresa com anilha (mm)	Ø = 10
Alapendor de três diâmetros	●
Sistema de lubrificação por micro-névoa de água com emulsão de óleo	●
Máscara com figuras padrão	●
Hastes direita e esquerda com 4 topes exclusivos	●

Incluído ● Disponível ○