

TKE 330 SA-MA

Serras de corte mono cabeça



Máquina de corte monocabeça ascendente prevista para cortes a 90°, 45° à direita e à esquerda e ângulos intermediários.

Emmegi S.p.A.
Via delle Industrie, 2
20044 - Arese (MI)
ITALY

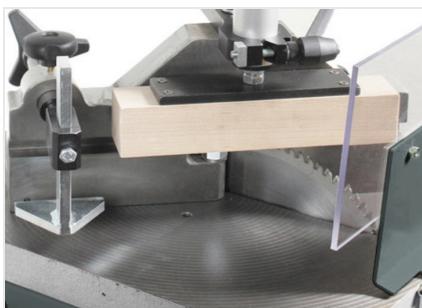
Tel 39 02356961
P.IVA 01978870366
info@tekna.it
www.tekna.it

The right to make technical alterations is reserved.



Zona de corte

O plano de apoio horizontal robusto em ferro fundido, com o relativo esquadro vertical acoplado de maneira rígida ao mesmo, é a área de bloqueio da peça, caracterizada por uma área de apoio considerável que permite o bloqueio perfeito das peças a usinar.



Lâmina

A máquina de corte é equipada com uma lâminas de widia de 300 mm, montada em um sistema de avanço de atuação manual.



Morsas

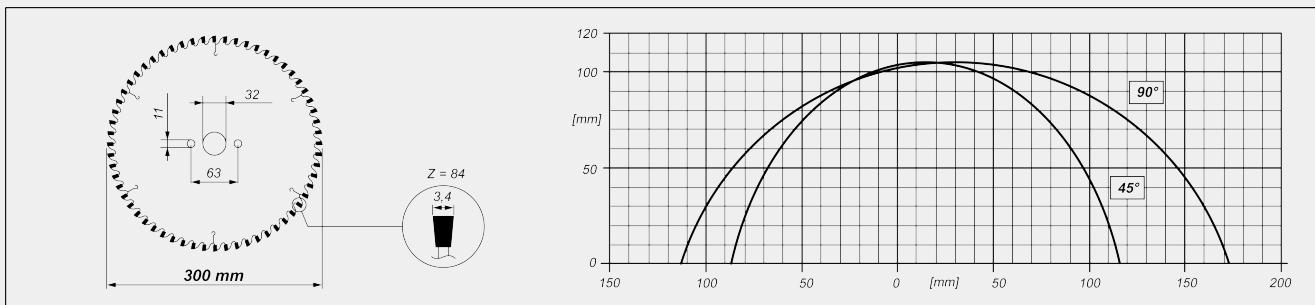
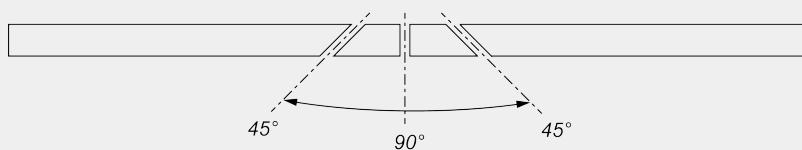
A máquina possui grupo de morsas horizontal e vertical que são atuadas pneumáticamente na versão S, e na versão M são de atuação manual.

TKE 330 SA-MA / SERRAS DE CORTE MONO CABEÇA
LÂMINA

De Widia (mm)

 $\varnothing = 300$
AVANÇO DA LÂMINA

Manual

DIAGRAMA DE CORTE

INCLINAÇÃO DA UNIDADE DE CORTE


Regulação mecânica dos ângulos intermediários

PROTEÇÃO DA ZONA DE CORTE

Local de comando manual

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

Manual

POSICIONAMENTO DO PERFIL

Tope de referência da peça manual

BLOQUEIO DA PEÇA

Morsa vertical manual ou pneumática (conforme o modelo)

Morsa horizontal manual

MOTOR

Motor trifásico de autotravagem

Tempo de intervenção do freio (s)

Potência (kW)

Incluído ● Disponível ○