

TKE 330 SA-MA

SERRAS DE UMA CABEÇA



Máquina de corte monocabeça ascendente prevista para cortes a 90°, 45° à direita e à esquerda e ângulos intermediários.



Zona de corte

O plano de apoio horizontal robusto em ferro fundido, com o relativo esquadro vertical acoplado de maneira rígida ao mesmo, é a área de bloqueio da peça, caracterizada por uma área de apoio considerável que permite o bloqueio perfeito das peças a usinar.



Lâmina

A máquina de corte é equipada com uma lâmina de width de 300 mm, montada em um sistema de avanço de atuação manual.



Morsas

A máquina possui grupo de morsas horizontal e vertical que são atuadas pneumaticamente na versão S, e na versão M são de atuação manual.

TKE 330 SA-MA / SERRAS DE UMA CABEÇA

LÂMINA


De Widia (mm)

 $\varnothing = 300$


AVANÇO DA LÂMINA

Manual

DIAGRAMA DE CORTE

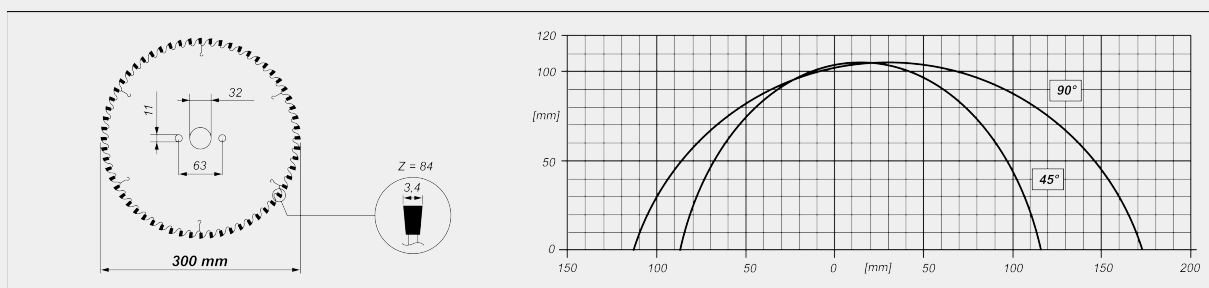

INCLINAÇÃO DA UNIDADE DE CORTE

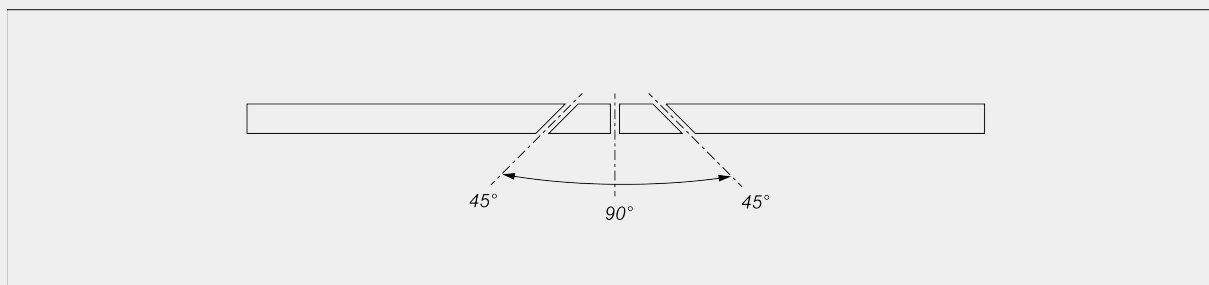

Regulação mecânica dos ângulos intermediários

PROTEÇÃO DA ZONA DE CORTE

Local de comando manual

**SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO**

Manual	●
--------	---

POSICIONAMENTO DO PERFIL

Tope de referência da peça manual	●
-----------------------------------	---

BLOQUEIO DA PEÇA

Morsa vertical manual ou pneumática (conforme o modelo)	1
Morsa horizontal manual	1

MOTOR

Motor trifásico de autotravagem	●
Tempo de intervenção do freio (s)	10
Potência (kW)	1,5

Incluído ● Disponível ○

